

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2015

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА HEAVY DUTY – ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE



Инструменты Milwaukee предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству в эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности.

Сервисная сеть Milwaukee охватывает весь мир. Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, – гарантия быстрого и эффективного ремонта.

Инструменты Milwaukee соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Milwaukee, помимо прочего, является активным членом EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

HEAVY DUTY – ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Heavy Duty – это не только слоган. Это обязательство производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры Milwaukee создают не просто инструменты.

Они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.

www.milwaukeetool.ru

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ:



От 1 года до 3 лет: Milwaukee предлагает 3-летнюю гарантию на все инструменты. Теперь с 2-летней гарантией на аккумуляторы REDLITHIUM-ION*.

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, инструменты Milwaukee проходят испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту HEAVY DUTY.



В Milwaukee очень гордятся теми товарами и услугами, которые мы можем предложить профессионалам. С учетом этого мы рады предложить дополнительную защиту, продлив срок гарантийного обслуживания до 3 лет.

Эта услуга предоставляется вам бесплатно, при условии регистрации нового электроинструмента Milwaukee в течение 30 дней с момента покупки.



Чтобы воспользоваться этой услугой Milwaukee просто зарегистрируйте свой инструмент на сайте www.milwaukeetool.ru.

Обслуживание Milwaukee предоставляется только в странах, перечисленных на веб-сайте регистрации гарантии.

Предлагаемая расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются напрокат, аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежности.

M12

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ

60
ИНСТРУМЕНТОВ



M12 FUEL



You Tube
СВЫШЕ 30 ВИДЕО!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

В
10 РАЗ
ВЫШЕ
РЕСУРС
ДВИГАТЕЛЯ*

В
2 РАЗА
БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ*

В
2 РАЗА
БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*



БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE

- Компания Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
- Превосходит модели всех ведущих конкурентов
- В 10 РАЗ ВЫШЕ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ*



АККУМУЛЯТОР REDLITHIUM-ION

- Самые надежные аккумуляторы на рынке
- В 2 раза большее время работы
- Индикатор заряда батареи
- Работа при отрицательной температуре до -20С°
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS

- Самая прогрессивная электронная система на рынке с максимальной производительностью
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



ТАКЖЕ ДОСТУПНО:



M12 CPD
Двухскоростная компактная ударная дрель M12 FUEL™



M12 CDD
Компактная двухскоростная дрель - шуруповерт M12 FUEL™



M12 CD
Компактный двухскоростной шуруповерт M12 FUEL™



M12 CID
Компактный импульсный гайковерт 1/4 Hex M12 FUEL™



Новинка
M12 CIW12
Компактный импульсный гайковерт 1/2" M12 FUEL™



M12 CIW14
Компактный импульсный гайковерт 1/4" M12 FUEL™



M12 CIW38
Компактный импульсный гайковерт 3/8" M12 FUEL™



M12 CH
Компактный перфоратор SDS-plus M12 FUEL™



Новинка
M12 CHZ
КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M12 FUEL™ HAKZALL™



M12 CCS44
Компактная циркулярная пила M12 FUEL™

M12 CPD

ДВУХСКОРОСТНАЯ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон 13 мм
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	25,500	25,500	25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Общий вес (кг)	–	1.3	1.5
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440380	4933440370	4933440375
Штрихкод	4002395000845	4002395000821	4002395000838

M12 CDD

КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон 13 мм
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Общий вес (кг)	–	1.3	1.5
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440400	4933440390	4933440395
Штрихкод	4002395000883	4002395000869	4002395000876

DIAMOND PLUS™ ДРЕЛИ ДЛЯ МОКРОГО И СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ

Новинка



Сверла с алмазным напылением по кромке разработаны специально для профессионалов, которым приходится сверлить отверстия в чрезвычайно твердых материалах, таких как мозаичная плитка, плитка из керамического гранита, каменная плитка, чугун или стекловолокно, просверлить которые традиционными дрелями очень сложно. Эти сверла отличаются непревзойденными характеристиками и превосходным сроком службы даже при работе с самыми твердыми материалами.



ОСОБЕННОСТИ:

- **Экономный расход воды:** в отличие от традиционных алмазных сверл, которым требуется постоянная подача воды, для работы этих сверл будет достаточно небольшого ее количества. Просто полейте сверло водой перед сверлением каждого отверстия, а затем повторяйте процедуру каждые 5 секунд в процессе сверления.
- **Чистые отверстия:** просверленные отверстия получаются чистыми, точными и без царапин по периметру.
- **Срок службы:** чтобы обеспечить длительный срок службы, используется высококачественное алмазное напыление, гарантирующее высокую скорость сверления, и паянная связующая основа, обеспечивающая максимальную надежность.
- **Надежность:** корпус из труднообрабатываемого сплава устойчив к изгибам и повреждениям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

МАТЕРИАЛ	ПРИГОДНОСТЬ
Керамическая плитка – все типы, твердые и мягкие: мозаичная плитка, плитка из керамического гранита, гранит, каменная плитка, террасо, декоративный бетон, терракота, агломерат, кафель.	✓
Чугун	✓
Стекловолокно, стеклопластик, перспекс	✓

Ø ММ	ПАТРОН	АРТИКУЛ
5	1/4" Hex	49560503
6	1/4" Hex	49560505
8	1/4" Hex	49560507
10	1/4" Hex	49560509
12	1/4" Hex	49560511
15	1/4" Hex	49560513
20	1/4" Hex	49560515
25	1/4" Hex	49560517

M12 CD

КОМПАКТНЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ
M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933440450
Штрихкод	4002395000968

M12 CID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" HEX
M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 3 раза и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Частота ударов (уд/мин)	2700/3550	2700/3550
Макс. крутящий момент (Нм)	19/135	19/135
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933440410	4933440405
Штрихкод	4002395000906	4002395000890

SHOCKWAVE™

НАБОР БИТ

- Обтекаемый дизайн для ношения в кармане.
- Держатель бит с раздвижным корпусом для надежного крепления длинных шурупов. Общая длина до 110 мм
- Возможность установки битодержателя
- Насадка для зачистки проводов 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 мм².
- Приспособление для изготовления петли до 5 мм².

Набор бит Shockwave 1 (12 шт.)
1 крестообразный № 2 / 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3/1 типа T-20 / 1 типа T-25 / 1 шлицевый 0,6 x 4,5 мм / 1 шлицевый 0,8 x 5,5 мм / 1 шестигранный № 4 / 1 шестигранный № 5 / 1 держатель бит длиной 75 мм
Артикул: 4932352940

Набор бит Shockwave 2 (12 шт.)
1 крестообразный № 2 / 1 позидрайв № 1/2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3 / 1 типа T-15 / 1 типа T-20/2 типа T-25 / 1 типа T-30 / 1 типа T-40 / 1 держатель бит длиной 75 мм.
Артикул: 4932352941




KNUCKLE™

Угловая насадка для тяжелых задач, в том числе для применения с импульсными гайковёртами.

- Можно использовать с аккумуляторными и ударными дрелями.
- Очень компактная угловая насадка.
- Идеально подходит для работы в ограниченных и тесных пространствах.
- Прочная металлическая конструкция для поглощения ударного импульса.
- Рабочие позиции 0° и 30°.
- Шестигранный хвостовик 1/4" вставляется непосредственно в патрон, что предотвращает проскальзывание.

Набор Knuckle™ (11 шт.):
Наконечники Shockwave Impact Duty™
1 Knuckle™ / длина 25 мм: 1 крестообразный № 1 / 2 крестообразных № 2 / 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3/1 типа T-15/1 типа T-20/1 типа T-25. Артикул: 4932352938

*Высота в наклонном положении (30°) составляет 90 мм



Набор бит и сверл (48 шт.)

Биты для шурупверта и сверла
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932430580

Набор сверл HSS-G (6 шт.)

Сверла с шестигранным хвостовиком 1/4"
Shockwave Impact Duty™
Комплектация:
диаметр 3/4/5/6/7/8 мм
Артикул: 4932352454

Набор бит (56 шт.)

Биты для шурупверта
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932430581

Набор переходников Shockwave Impact Duty™

Переходники Shockwave Impact Duty™
10 шт. для патрона 1/2", Артикул: 4932352861
20 шт. для патрона 1/4", Артикул: 4932352862

Набор бит и сверл (40 шт.)

биты для шурупверта, сверла и гаечные ключи
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932430582

Набор гаечных ключей (5 шт.)

Гаечные ключи
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932430582

Линейка для ввинчивания шурупов

В наличии есть наконечники длиной 25, 50 и 90 мм по 1 или 2 шт., пакет из 25 шт., состоящий из крестообразных наконечников, наконечников позидрайв, наконечников Torq и шестигранных наконечников



Кованая головка
Идеальное соответствие размерам шлица и уменьшение вероятности поломки или срыва



Геометрия Shock Zone Geometry™
Изгибается подобно пружине
Уменьшает нагрузку на биты



Специальная сталь и термическая обработка
Высокая ударопрочность

IMPACT

max 10x LIFE

M12 CIW12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения крутящего момента до 160 Нм и увеличения скорости на 25%
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, в 2 раза дольше срок службы аккумулятора, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и настройками крутящего момента для универсальности применения - Режим 1: 65 Нм / 0 -1500 об/мин / 2650 об/мин и Режим 2: 160 Нм / 0-2650 об/мин для крепления гаек размером M8 - M18
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Компактная, эргономичная конструкция не передающая крутящий момент на пользователя, для простоты и комфорта использования
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1500/2650	1500/2650
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	65/160	65/160
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447132	4933447130
Штрихкод	4002395005994	4002395005970



DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 скоростями и настройками крутящего момента



Легкий и компактный дизайн



Хвостовик 1/2" для многофункциональных розеток

M12 CIW14

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	3000/4000	3000/4000
Макс. крутящий момент (Нм)	13/56	13/56
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933440455	4933440415
Штрихкод	4002395000975	4002395000913

M12 CIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	23/158	23/158
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933440460	4933440420
Штрихкод	4002395000982	4002395000920


M12 CH

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M12 FUEL™

- Первый на рынке компактный 12 В перфоратор - 1.1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с² - работа до 8 часов в день
- До 60 отверстий диаметром 6 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 -10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления M12 DE
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.1	1.1	1.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с ²)	4.4	4.4	4.4
Общий вес (кг)	–	1.7	1.9
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441947	4933441997	4933441475
Штрихкод	4002395002719	4002395002665	4002395002610



Двухрежимный инструмент



Низкий уровень вибрации - 4,4 м/с²



Светодиодная подсветка

M12 CHZ

КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M12 FUEL™ HACKZALL™

- Компания Milwaukee® разработала и создала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, что позволило увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC запатентована Milwaukee®
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с благодаря механизму контр баланса
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли
- LED подсветка
- Компактная и легкая пила для работы в ограниченном пространстве

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15.9	15.9
Общий вес (кг)	–	1.6
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933446960	4933446950
Штрихкод	4002395005727	4002395005710



Безинструментальная замена полотна



Работа одной рукой




Индикатор заряда батареи

M12 CCS44

КОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы, до 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Магниеые верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Магниеовая подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Макс. глубина резания при 90° (мм)	44	44
Макс. глубина резания при 45° (мм)	33	33
Диаметр диска (мм)	140	140
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Общий вес (кг)	–	2.7
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933448225	4933448235
Штрихкод	4002395262809	4002395262816

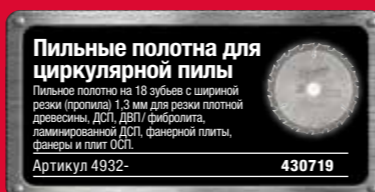

Глубина реза 44 мм



Угол наклона 50°



Чистая линия реза благодаря встроенной системе удаления пыли

M12 BPD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M12™



- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 190 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500	22,500	22,500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	–	1.2	1.5
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441950	4933441940	4933441935
Штрихкод	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M12™



- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	–	1.2	1.4
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441930	4933441915	4933441925
Штрихкод	4002395002658	4002395002627	4002395002634

M12 BDDX


КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ M12™

- Milwaukee® высокопроизводительный компактный шуруповерт 4-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон 1/4" Нех и металлический патрон со смещенной осью 1/4" Нех
- Хвостовик 1/4" Нех позволяет уменьшить длину шуруповерта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- LED подсветка

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 -1500	0 -1500
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Патрон FIXTEC, поясной зажим, бита P22 x 25	Патрон FIXTEC, патрон со смещенным центром, угловой патрон, поясной зажим, бита P22 x 25
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933447129	4933447830
Штрихкод	4002395005963	4002395006601



M12 BDDX-RAA
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАСАДКА
АРТИКУЛ 4932430433



M12 BDDX-0A
СМЕЩЕННАЯ НАСАДКА
АРТИКУЛ 4932430432



M12 BDDX-CK
СЪЕМНЫЙ ПАТРОН
АРТИКУЛ 4932430444



Насадка для работы близко к краям



Угловая насадка



Хвостовик 1/4" Нех

M12 BD

КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ M12™



- Высокопроизводительный компактный шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441910	4933441900
Штрихкод	4002395002566	4002395002559

M12 BID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M12™



- Высокопроизводительный компактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Нех для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441955	4933441960
Штрихкод	4002395002689	4002395002696

M12 BIW12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M12™

- Высокопроизводительный компактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



Набор из 10 переходников для патрона 1/2" Shockwave Impact Duty™
Комплектация: 8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 мм.
Артикул 4932-352861

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447134	4933447133
Штрихкод	4002395006014	4002395006007



Компактный дизайн, идеален для работы в узком пространстве



Хвостовик 1/2" для multifunctional розеток



Оптимизированная рукоятка для лучшего контроля

M12 BIW14

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" M12™



- Высокопроизводительный компактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 152 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	-	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441980	4933441970
Штрихкод	4002395002580	4002395002573

M12 BIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" M12™



- Высокопроизводительный компактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441985	4933441990
Штрихкод	4002395002603	4002395002597

M12 BSD

КОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ M12™



- Высокопроизводительный односкоростной шурупверт Milwaukee®, длиной всего 169 мм, идеален для работы в узком пространстве
- Планетарный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент до 20 Нм
- Хвостовик 1/4" для быстрой замены бит одной рукой
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция сверления для максимальной универсальности
- Обрезиненная рукоятка
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BSD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447135
Штрихкод	4002395006021

C12 RAD

ОДНОСКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ M12™



- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Рукоятка с накладкой Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (кг)	–	1.1
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416900	4933441215
Штрихкод	4002395237678	4002395001248

M12 BPS

КОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА M12™

- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полированной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для скорости работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447791	4933447799
Штрихкод	4002395006557	4002395006564



Двухскоростная модель



Регулируемая скорость для точной работы



Самая компактная на рынке - идеальна для небольших коммических автомобильных работ

M12 IR

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M12™



- Лучшая в своем классе мощность и скорость, крутящий момент 47 Нм и скорость на холостом ходу 250 об/мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Общий вес (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441725	4933441720
Штрихкод	4002395002030	4002395002023

M12 H

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M12™



- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L-образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™


	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0.9	0.9	0.9
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с²)	6.7	6.7	6.7
Общий вес (кг)	-	1.6	1.8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431355	4933431340	4933441164
Штрихкод	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M12™ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

- Подходит для всех перфораторов Milwaukee® SDS-Plus и большинства аналогов с шейкой 43 - 59 мм.
- Пылеудаление из 65 отверстий диаметром от 6 до 50 мм на 1 зарядке аккумулятора
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Многофункциональность - можно использовать как для целенаправленного удаления пыли, так и в качестве ручного пылесоса
- Фильтр с показателем эффективности HEPA 99,7%
- Автоматическая 5 - секундная задержка выключения, гарантирующая полное удаление пыли из просверленного отверстия
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. диаметр бура (мм)	4 - 16	4 - 16
Макс. глубина сверления (мм)	120	120
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440510	4933440500
Штрихкод	4002395000395	4002395000234

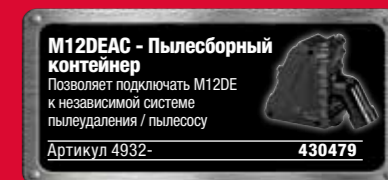

C12 RT

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА M12™



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427183
Штрихкод	4002395239030

C12 MT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12™



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5 ° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами


	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5	1.5	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Общий вес (кг)	–	1.0	1.2
Поставляется в	–	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427180	4933441710	4933441705
Штрихкод	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CC

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕЗАК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ M12™



- Диаметр кабеля может достигать 32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 разрезов по меди размером 4 x 35 мм²
- Компактный спереди - подходит вплотную к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1.5
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	30 мин
Макс. режущий диаметр (мм)	32	32
Режущая сила (кН)	32	32
Настройки скорости	2	2
Общий вес (кг)	–	3.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933431600	4933431610
Штрихкод	4002395242832	4002395242849

C12 PN

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОЛОТОК M12™



- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики – захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходный ресурс аккумулятора: забивает до ста 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427182
Штрихкод	4002395239238

M12 BS

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА M12™



- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность реза
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

Набор полотен для ленточной пилы (3 шт.)
Длина полотна 687,57 мм, толщина разрезаемого материала от 2,5 до 8 мм, 18 зубьев на дюйм с шагом зубьев 1,4 мм
Артикул **48390572**

	M12 BS-0	M12 BS-32C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Шаг среза (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина пезвия (мм)	687.57	687.57
Общий вес (кг)	-	-
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933431310	4933431320
Штрихкод	4002395242092	4002395242108

M12 JS

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК M12™




- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ скобовидной и грибовидной рукоятки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость - универсальность и управляемость инструмента
- Плавность резки - минимальные вибрации в процессе резки
- Точная роликовая направляющая
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка угла резки вплоть до 45°
- Система зажима полотна Quik-Lok с Т-образным хвостовиком
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Не оставляющая царапин подошва

	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-32B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1.5	3.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	30 мин	60 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19	19
Общий вес (кг)	-	1.9	2.1
Поставляется в	-	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431305	4933431300	4933431290
Штрихкод	4002395242085	4002395242078	4002395242061

C12 HZ

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL M12™

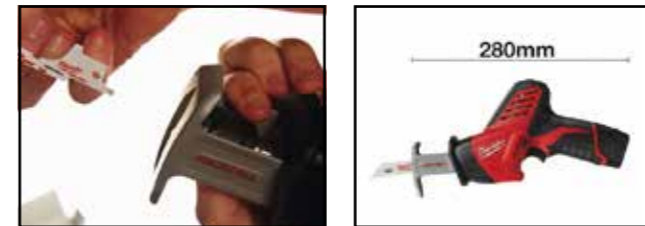

- Высокопроизводительная мини пила Milwaukee, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC компании Milwaukee™ для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™

Набор полотен HACKZALL™ (10 шт.)
Содержит: 49005460 (2 шт.), 49005614 (3 шт.), 49005424 (3 шт.), 49005418 (2 шт.) и карман для хранения
Артикул **49220220**

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (кг)	-	1.2
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933411925	4933441195
Штрихкод	4002395236367	4002395001200

C12 PXP

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12™ СИСТЕМЫ Q&E



- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстродействующий кулачковый механизм - привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™

Расширительные головки	Диаметр трубы, мм	Толщина стенки трубы, мм	Давление в трубе, бар	Артикул 4932
RXRH9.9-144/8	9.9	1.1	4/8	430102
RXRH12-14	12	1.7/1.8/2.0	6-10	352716
RXRH15N-14	14/15	2.5	6-10	352727
RXRH16I-1406	16	1.5/1.8	6	430103
RXRH16I-1410	16	1.8/2.0/2.2	10	352717
RXRH18N-14	17/18	2.5	6-10	352728
RXRH20I-1406	20	1.9/2.0/2.3	6-10 бар при диаметре 2.3 мм	352718
RXRH20I-1410	20	2.8	10	352719
RXRH22N-14	22	3	6-10	352729
RXRH25I-1406	25	2.3	6	352720
RXRH25I-1410	25	3.5	10	352721
RXRH28N-14	28	4	6-10	352730
RXRH32I-1406	32	2.9	6	352723

	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5	1.5
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин	30 мин
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/ 20/ 25 мм	16/ 20/ 25 мм	15/ 18/ 22 мм
Общий вес (кг)	1.9	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933427275	4933427276	4933427277
Штрихкод	4002395240043	4002395240050	4002395240067

M12 HPT

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМКИ ТРУБ M12™

- Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
- Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи.
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Индикатор обжатия: обеспечивает подтверждение качества соединения
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Общий вес (кг)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Стандартная комплектация	-	M - образные тиски, 3 шт., (15 / 22 / 28 мм)	V - образные тиски, 3 шт., (15 / 22 / 28 мм)	TH - образные тиски, 3 шт., (16 / 20 / 32 мм)	U - образные тиски, 3 шт., (16 / 20 / 25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110
Штрихкод	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4002395003068	4002395003075

ЗАЖИМЫ FORCE LOGIC™ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБЖИМНОГО ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ M12

Профиль клещей	Технология	Номинальный размер	Артикул 4932-	Профиль клещей	Технология	Номинальный размер	Артикул 4932-	Профиль клещей	Технология	Номинальный размер	Артикул 4932-
M	Geberit-Mapress VSH	M12	430243	V	Viega Comap IBP Sanha	V12	430260	U	Uponor ALB Kan-therm Wavin	U14	430291
M	Eurotubi Raccorderie Metalliche	M15	430245	V		V15	430262	U		U16	430293
M	Rubinetteria Bresciane Sanha	M18	430247	V		V18	430264	U		U18	430295
M		M22	430249	V		V22	430266	U		U20	430297
M		M28	430251	V		V28	430268	U		U25	430299
M		M35	430253	V	V35	430270	U	U32		430301	
TH		TH14	430274	TH	Henco IPA Sanha Tiemme Ivar	TH25	430282	U		U40	430303
TH	ALB Comap Fränkische	TH16	430276	TH		TH26	430283				
TH		TH18	430278	TH		TH32	430285				
TH		TH20	430280	TH		TH40	430287				



Работа одной рукой



Вращающаяся головка на 360°




Индикатор обжатия

C12 PC

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ M12™



- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин Milwaukee® режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват- обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм автоматически
- Все детали металлические – защита от коррозии и высоких температур
- Обрезиненная рукоятка Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



Ролики для трубореза

В комплекте 2 шт. Предназначены для резки медных труб. Не подходит для резки пластиковых труб или труб из нержавеющей стали.

Артикул 48380010

	C12 PC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Общий вес (кг)	1.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933411920
Штрихкод	4002395236374

C12 PPC

ТРУБОРЕЗ M12™ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ PEX



- Сила резания 175 кг / см²
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™


	C12 PPC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Шаг среза (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416550
Штрихкод	4002395237203

M12 PCG/310

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 310 МЛ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™




	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Общий вес (кг)	-	1.9
Поставляется в	-	-
Номер артикула	4933441783	4933441655
Штрихкод	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 400 МЛ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™




	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая труба 400 мл	Алюминиевая труба 400 мл
Общий вес (кг)	-	1.9
Поставляется в	-	-
Номер артикула	4933441780	4933441665
Штрихкод	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 600 МЛ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая труба, 600 мл	Алюминиевая труба, 600 мл
Общий вес (кг)	-	1.9
Поставляется в	-	-
Номер артикула	4933441786	4933441670
Штрихкод	4002395002283	4002395001897

M12 GG

СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ M12™



- Мощный двигатель 12 В выдает свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- В комплекте шланг высокого давления 914 мм x 14,4 мм с пружинной обмоткой и съемным угловым штуцером

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	80 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	-	3.2
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933440435	4933441675
Штрихкод	4002395000951	4002395001903

M12 КУРТКА С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ



до 2
РАЗ БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ*,
20%
НА БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ,
до 2
РАЗ БОЛЬШЕ ЦИКЛОВ ПОДЗАРЯДКИ*

REDLITHIUM™



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB M18™ для КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ M12™
Артикул 4932430084

- Куртка работает от аккумуляторов M18™
- USB-порт для зарядки для проигрывателя MP3, мобильного телефона, цифровой камеры, приемника GPS и т. д.



АДАПТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ 12В для КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ M12™
Артикул 4932430085

- Куртка работает от любой розетки с напряжением 12В в виде прикуривателя



M12™ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Артикул 4931427366



КОНТРОЛЛЕР USB M12™
Артикул 4931433664



КУРТКА С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

Куртки с электроподогревом Milwaukee® M12™ на основе революционной технологии REDLITHIUM™ обеспечивают непревзойденное удобство как на производственной площадке, так и за ее пределами. В этой многослойной куртке с мягкой обшивкой используется новая технология для холодной погоды, обеспечивающая активное согревание тела и стимулирующая циркуляцию крови. Благодаря тройному шву в зонах обогрева из углеродного волокна тепло распределяется по основным участкам тела, а стильный покрой обеспечивает максимальную универсальность и удобство использования. Куртка с электроподогревом M12™ может работать в трех режимах, что позволяет менять степень нагрева в зависимости от обстоятельств, а благодаря водостойкости и ветростойкости эту куртку можно использовать в любых погодных условиях. Все куртки с электроподогревом M12™ можно стирать и сушить. Благодаря встроенному USB-порту можно заряжать различные электронные приборы. Куртка с подогревом M12™ может обеспечить постоянный нагрев в течение 8 часов без подзарядки аккумулятора, что делает ее идеальным вариантом для работы на холодной производственной площадке или занятий спортом и другими видами деятельности на свежем воздухе в холодное время года. Аккумуляторы M12™ REDLITHIUM™ совместимы с более чем 60 инструментами Milwaukee®.



В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

M12

M12 HJ BL2

КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- За счет оптимизации толщины изоляции увеличено время сохранения тепла и уменьшен вес
- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела
- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Несколько зон обогрева - 5 зон обогрева из углеродистого волокна
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Держатель аккумулятора M12™ - практичная конструкция в виде кармана практически не создает неудобств во время работы
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Карманы для рук + дополнительный нагрудный карман - идеально подходит для хранения мобильного телефона, IPOD, MP3 проигрывателя и т. п.
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Увеличиваемый карман держателя аккумулятора позволяет использовать все аккумуляторы системы M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 HJBL2-0 (M)	M12 HJBL2-0 (L)	M12 HJBL2-0 (XL)	M12 HJBL2-201 (M)	M12 HJBL2-201 (L)	M12 HJBL2-201 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	-	-	-	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	M	L	XL	M	L	XL
Материал	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Общий вес (кг)	-	-	-	1.3	1.4	1.4
Поставляется в	-	-	-	-	-	-
Номер артикула	4933433778	4933433779	4933433776	4933447907	4933447908	4933447909
Штрихкод	4002395199822	4002395199839	4002395199808	4002395006687	4002395006694	4002395006700



USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: зарядка электронных приборов, индикатор заряда батареи



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА: оптимизированная толщина изоляции увеличивает время сохранения тепла и уменьшает вес



СТИРКА И СУШКА: все модели подвергаются стирке и сушке



ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева



ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 5 зон обогрева из углеродистого волокна



ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки


M12 HJ RED2

КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- За счет оптимизации толщины изоляции увеличено время сохранения тепла и уменьшен вес
- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела
- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Несколько зон обогрева - 5 зон обогрева из углеродистого волокна
- Держатель аккумулятора M12™ - практичная конструкция в виде кармана практически не создает неудобств во время работы
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Карманы для рук + дополнительный нагрудный карман - идеально подходит для хранения мобильного телефона, iPOD, MP3 проигрывателя и т. п.
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Увеличиваемый карман держателя аккумулятора позволяет использовать все аккумуляторы системы M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ RED2-0 (M)	M12 HJ RED2-0 (L)	M12 HJ RED2-0 (XL)	M12 HJ RED2-201 (M)	M12 HJ RED2-201 (L)	M12 HJ RED2-201 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	-	-	-	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	M	L	XL	M	L	XL
Материал	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Общий вес (кг)	-	-	-	1.3	1.3	1.4
Поставляется в	-	-	-	-	-	-
Номер артикула	4933443817	4933443820	4933443823	4933443833	4933443837	4933443841
Штрихкод	4002395003877	4002395003884	4002395003891	4002395003938	4002395003952	4002395003969



USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: зарядка электронных приборов, индикатор заряда батареи



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА: оптимизированная толщина изоляции увеличивает время сохранения тепла и уменьшает вес



СТИРКА И СУШКА: все модели подвергаются стирке и сушке



ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева



ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 5 зон обогрева из углеродистого волокна




ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки


M12 HJ CM03

КУРТКА PREMIUM CM03 С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- Особое сочетание волокон ткани Realtree AP™ уменьшает уровень шума, создаваемого во время движения
- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела
- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Держатель аккумулятора M12™ - практичная конструкция в виде кармана практически не создает неудобств во время работы
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Увеличиваемый карман держателя аккумулятора позволяет использовать все аккумуляторы системы M12™ REDLITHIUM-ION™

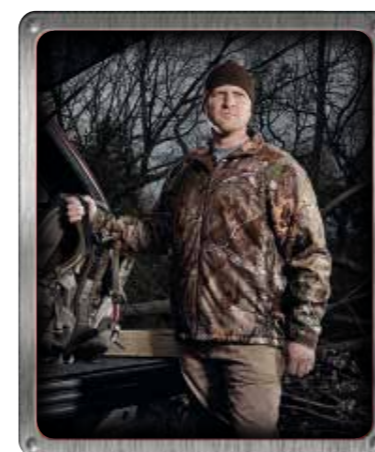

	M12 HJ CM03-0 (M)	M12 HJ CM03-0 (L)	M12 HJ CM03-0 (XL)	M12 HJ CM03-201 (M)	M12 HJ CM03-201 (L)	M12 HJ CM03-201 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	-	-	-	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	M	L	XL	M	L	XL
Материал	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Общий вес (кг)	-	-	-	1.4	1.5	1.5
Поставляется в	-	-	-	-	-	-
Номер артикула	4933443853	4933443856	4933443859	4933443869	4933443873	4933443877
Штрихкод	4002395004027	4002395004034	4002395004041	4002395004089	4002395004102	4002395004126



USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: зарядка электронных приборов, индикатор заряда батареи



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА: оптимизированная толщина изоляции увеличивает время сохранения тепла и уменьшает вес



СТИРКА И СУШКА: все модели подвергаются стирке и сушке



ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева



ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 5 зон обогрева из углеродистого волокна



ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

C12 JSR

M12™ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МР3 ПЛЕЕРОВ



- Отличный прием и чистота воспроизведения
- Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
- 8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
- Герметичный контейнер для МР3 плеера и других аудио приборов
- Цифровой тюнер для точного выбора станции
- Кнопка „Mute“ для быстрого выключения звука
- 220 - 240 В сетевой адаптер, 3,5 мм штекер для подключения приборов, например: iPod

C12 JSR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Напряжение (переменный ток) (В)	220-240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	267 x 102 x 178
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416365
Штрихкод	4002395237098

C12-28 DCR

РАДИО M12™ - M28™ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МР3




- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором для точного приема сигнала.
- Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего воспроизведения звука
- Герметичный контейнер для МР3 плеера и других аудио приборов
- Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает от непогоды и повреждений на стройплощадке
- Эквалайзер и память на 10 радиостанций
- Питание от аккумуляторных систем M12™, M14™, M18™, M28™ или от сетевого питания
- Оснащен адаптером 220 - 240 В, разъем 3,5 мм для дополнительного подключения, например iPod

C12-28 DCR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	12 - 28
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion и PBS 3000
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	495 x 241 x 279
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416345
Штрихкод	4002395237135

M12 LL

ФОНАРЬ M12™ TRUEVIEW™

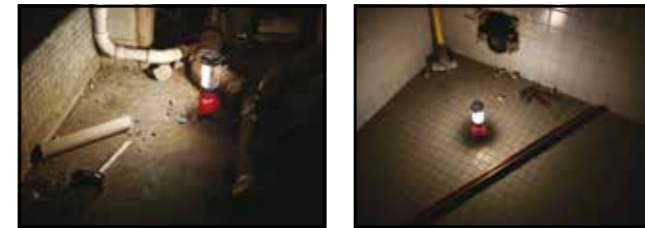

- Система Milwaukee™ TRUEVIEW™ - освещение высокой четкости, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Уменьшает блики, усталость и напряжение глаз.
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, МР3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/400 люмен), Средний (50%/200 люмен), Минимальный (10%/40 люмен), Стробоскоп
- Время работы на максимальной мощности до 8 часов, с батареей M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M12 LL-0	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee™ M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	400
Распределение света (м)	23
Общий вес (кг)	0.9
Номер артикула	4932430562
Штрихкод	4002395382231

C12 PP

БЛОК ПИТАНИЯ M12™



- Удобное зарядное устройство для переносного оборудования
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Разъемы 12 В DC и USB порт для зарядки различных устройств
- Встроенный световой LED индикатор указывает на текущий процесс зарядки устройств
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™

C12 PP-0	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	125 x 53 x 58
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416560
Штрихкод	4002395237210

Измерительные приборы



M12

M12 TI

ЦИФРОВОЙ ТЕПЛОВИЗОР M12™

- Четкий, экран высокого разрешения 160 x 120 пикселей
- Диапазон измерения температур от -10°C до 350°C
- Захват тепловых и визуальных изображений при каждом нажатии курка
- Комплект программного обеспечения для полного анализа изображения
- Встроенная камера и подсветка
- Обновление изображения 60 раз в секунду
- Обрезиненный корпус для защиты и увеличения срока службы
- В 5 раз более быстрая замена батареи, чем у конкурентов
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- В комплекте с SD картой памяти 2 GB, CD с программным обеспечением, кабель USB, SD карт 리더

M12 TI-201C

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Уровень температуры (°C)	-10 - +350
Основная точность (%)	2
Экран	Цветной LCD
Размер экрана (мм)	640 x 480
Разрешение экрана (пиксели)	160 x 120
Класс защищенности IP	54
Общий вес (кг)	1.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933441841
Штрихкод	4002395002405



Диагностика предохранителей



Диагностика трансформаторов



Диагностика панелей управления



Диагностика двигателей



Диагностика систем охлаждения

M12 IC

M12™ АККУМУЛЯТРОНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR 360™



- Поворотный экран - для удобства и простоты использования
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- В комплекте с насадками крюк, магнит и зеркало

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)	M12 IC-21C (L)
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	1.5
Аккумулятор	0	1	1
Зарядное устройство	-	40 мин	30 мин
Размер экрана (мм)	68	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914	2742
Общий вес (кг)	-	0.6	0.6
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431615	4933441680	4933431260
Штрихкод	4002395241774	4002395001910	4002395242030

C12 IC AVA

АНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА M12™



- Большой 88 мм цветной экран
- Функция видеозаписи
- Функция фотографирования
- Функция аудиозаписи для записи комментариев
- Возможность вращения картинки на 180°
- Цифровое уменьшение бликов
- 3 уровня подсветки
- В комплекте с 2 Гб SD-картой и 914 мм кабелем
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™

	C12 IC AVA-201C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Размер экрана (мм)	88
Увеличение картинки	4x
Диаметр головки камеры (мм)	9.5
Длина кабеля камеры (мм)	914
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933441745
Штрихкод	4002395002078

C12 CME

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ M12™



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с набором щупов

	C12 CME-0
Емкость аккумулятора (Ач)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Размер клещей (мм)	40
Переменный/Постоянный ток (А)	1000
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (Ω)	600 kOhm
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость [µF]	4000
Частота (Гц)	60 kHz
Общий вес (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416981
Штрихкод	4002395238101

C12 CMH

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ M12™



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены специально для работников по вентиляции и кондиционированию
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Включает в себя функцию измерения температуры с помощью термодатчика
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с набором щупов и термодатчика (двойной банан)

	C12 CMH-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Размер клещей (мм)	40
Переменный/Постоянный ток (А)	600
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (Ω)	600 kOhm
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость [µF]	4000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Общий вес (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416979
Штрихкод	4002395238095

C12 LTGE

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР M12™



- Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный интерфейс пользователя
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин. / макс. / ср. температуру для каждого показания
- Разработан специально для электриков
- Высокая точность измерения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с термопарой (тип K)

	C12 LTGE-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Уровень температуры (°C)	-30 - +800
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта (°C)	-40 - +550
Основная точность (мм/м)	0,1 °C (0,1 °F)
Скорость реакции [mS]	<500
Коэффициент излучения	0.10 - 1.00
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416977
Штрихкод	4002395238071

C12 LTGH

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ M12™



- Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Диапазон температур – 40 до + 800 °C
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Высококонтрастный черно-белый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочей поверхности
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены специально для работников по вентиляции и кондиционированию
- Разработан специально для систем вентиляции и кондиционирования
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин./макс./ср. температуру для каждого показания
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с термопарой (тип K)

	C12 LTGH-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Уровень температуры (°C)	-30 - +800
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта (°C)	-40 - +550
Основная точность (мм/м)	0.1 °C (0.1 °F)
Скорость реакции [mS]	<500
Коэффициент излучения	0.10 - 1.00
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416978
Штрихкод	4002395238088

C12 FM

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ M12™



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с набором электрических щупов

	C12 FM-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный/Постоянный ток (А)	200
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (Ω)	400 MOhm
Целостность цепи	Звуковой
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427200
Штрихкод	4002395239214

C12 BL2

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР M12™



- Первый лазерный отвес использующий одну аккумуляторную систему совместимую с другими аккумуляторными инструментами
- Повышенная точность измерения по сравнению с ручным нивелиром до 0,2 мм/м
- Автоматическая настройка ± 0.2 мм/м
- Мощные удерживающие магниты
- Индикатор отклонения: лазер начинает мигать при отклонении от вертикали более, чем на ± 4 градуса
- Простота в применении - при помощи одной кнопки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Поставляется с сумкой для переноски

	C12 BL2-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Тип лазера	Класс 2
Основная точность (мм/м)	± 0.2 мм более 1 м
Пределы измерения (м)	30
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416240
Штрихкод	4002395236893

2205-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 2205-40



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

2206-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 2206-40



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категории безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает подсветку рабочей поверхности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA
- Температурная функция с термопарой

2216-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 2217-40



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

	2205-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (A)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (Ω)	40 MΩhm
Целостность цепи	Звуковой
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416972
Штрихкод	4002395238026

	2206-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (A)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (Ω)	40 MΩhm
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость [µF]	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416973
Штрихкод	4002395238033


	2216-40
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный ток) (В)	6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	No
Сопротивление (Ω)	600.0 Ωhm - 40.00 MΩhm
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 Hz - 50 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933427309
Штрихкод	4002395240128

	2217-40
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (Ω)	40 MΩhm
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость [µF]	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +538
Частота (Гц)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416976
Штрихкод	4002395238064

LDM 50

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Простота управления и эргономичность
- Сверхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
- Измерение Площади / Объема / запатентованная функция не прямого измерения площади
- Мин/Макс значения и постоянное сканирование
- Сложение и вычитание расстояний для разметки
- Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки, измерение высоты)
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
- В памяти хранятся последние 20 измерений
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Только метрическое измерение

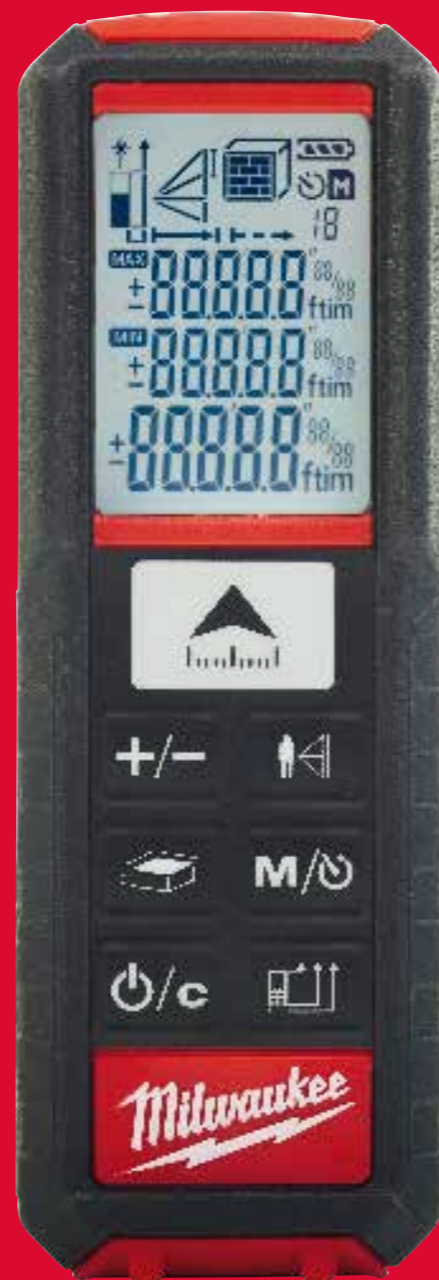

	LDM 50
Макс. диапазон измерений (м)	50
Основная точность (мм/м)	± 1.5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	119 x 40 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 50
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	2-точки, 3-точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447700
Штрихкод	4002395006540



Непрямое измерение площади



Функция Пифагора 2-точки, 3-точки



Раскладная угловая скоба

LDM 60

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение одним нажатием на кнопку
- Измерение площади / объема / не прямой высоты и ширины
- Мин / макс. диапазон и постоянное сканирование
- Функция разметки для проектирования
- Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
- Калькулятор (+ / -)
- Большой легко читаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой автоматической подсветкой
- Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
- В памяти хранятся 10 последних измерений
- Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами / дюймами
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки

	LDM 60
Макс. диапазон измерений (м)	60
Основная точность (мм/м)	± 1,5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	117 x 57 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 60
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.14
Функция Пифагора	Замер 2 точки, 3 точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	да
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446110
Штрихкод	4002395004720

LDM 80

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение одним нажатием на кнопку
- Измерение площади / объема / не прямой высоты и ширины
- Мин / Макс диапазон и постоянное сканирование
- Функция разметки для проектирования
- Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
- Датчик наклона углов до 360°
- Калькулятор (+/-)
- Большой легко читаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой автоматической подсветкой
- Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
- В памяти сохраняются 20 последних измерений
- Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами / дюймами
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки

	LDM 80
Макс. диапазон измерений (м)	80
Основная точность (мм/м)	± 1,5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	117 x 57 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 80
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.14
Функция Пифагора	Замер 2 точки, 3 точки
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446125
Штрихкод	4002395004737

2237-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

2236-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

2235-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа AA

2231-20

МИЛЛИАМПЕРМЕТР



- Зажим позволяет измерять контрольные сигналы (4 - 20 мА) без обрыва цепи
- Измерение от 0 до 99 мА для обхвата широкого диапазона контрольных сигналов
- Узкий профиль зажима - легкий зажим проводов в труднодоступных местах
- Удлиненный проводной зажим обеспечивает более легкое измерение внутри больших панелей управления
- Безопасное хранение зажима
- Высококонтрастный черно-белый дисплей
- Удобная клавиатура и пользовательский интерфейс
- Встроенная подсветка
- Поставляется с 2-мя батареями типа AA

	2237-40
Размер клещей (мм)	32
Переменный/Постоянный ток (А)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	6 kΩhm
Целостность цепи	да
Ёмкость [µF]	4000
Частота (Гц)	10 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416974
Штрихкод	4002395238040


	2236-40
Размер клещей (мм)	32
Переменный/Постоянный ток (А)	600
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	6 kΩhm
Целостность цепи	да
Ёмкость [µF]	4000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416975
Штрихкод	4002395238057

	2235-40
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток [А]	400
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	40 MΩhm
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427315
Штрихкод	4002395240135

	2231-20
Постоянный ток (А)	0.1
Основная точность (%)	0.2
Тип аккумулятора	2 x AA
Макс. размер провода (мм)	6
Поставляется в	-
Общий вес (кг)	0.4
Номер артикула	4933443361
Штрихкод	4002395003785

2266-20

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ЛАЗЕРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

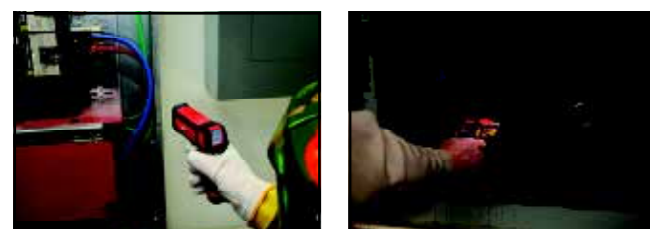

- Показатель визирования 12 : 1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 12 м
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Сигнализация предельного значения. Прочный молдинг обеспечивает увеличен срок службы и удобный захват
- Температурная функция с термопарой
- Укомплектован батареями AA

	2266-20
Уровень температуры (°C)	-30 - +500
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта (°C)	-40 - +450
Воспроизводимость [%]	0.50
Основная точность (мм/м)	0.1°C (0.1°F)
Скорость реакции [mS]	<500
Коэффициент излучения	0.95
Тип аккумулятора	3 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416971
Штрихкод	4002395238019

2270-20

КОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР



- Измерение температур в диапазоне от 1371 до -200° C для покрытия наиболее распространенных областей применения
- Двойное измерение температуры для более быстрого измерения систем отопления и охлаждения
- Функция таймера для легкого отслеживания минимальных, максимальных и средних температур в течение длительного времени
- Точность до 0,1% при показаниях $\pm 0,7^{\circ}$ C для правильного измерения.
- Удерживайте кнопку для съемки на экране показаний
- Высококонтрастный черно-белый экран для легкого чтения в любых условиях
- Магнитная лента для подвешивания термометра в любых положениях
- Прочный корпус для лучшего захвата и надежности
- Поставляется с 2 - мя термопарами K - типа, 3 батареи типа AA, магнитная лента

	2270-20
Температура контакта (°C)	1371 - -200
Основная точность (%)	0.1
Тип аккумулятора	3 x AA
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933443351
Штрихкод	4002395003778

2200-40

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения

	2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4932352561
Штрихкод	4002395372195

2210-20

ТЕСТЕР ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 2210-20



- Проверка ламп, балластов и контактов: решение 3 в 1
- Проверка люминесцентных ламп T5, T8 и T12, совместимых с электронными балластами и двусторонними контактами
- Выдвижная антенна 750 мм для удобства работы
- Беспроводной рукав антенны позволяет тестировать безопасно
- Съемный адаптер антенны улучшает реакцию проверки ламп
- Визуальные и звуковые индикаторы
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Возможность работать одной рукой
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Ресурс аккумулятора - 35 часов, автоматический аккумулятор отключается после 20 мин.

	2210-20
Тип аккумулятора	4 x AA
Макс. выходное напряжение антенны при тестировании лампы (V)	3000
Мин. чувствительность антенны при тестировании балласта (мм)	25
Макс. ёмкость при тестировании контакта (V)	30
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933433775
Штрихкод	4002395199983

M12 PP2A

НАБОР M12 FUEL™

- M12 CPD - M12 FUEL™ компактный 2-х скоростной шурупверт
- M12 CID - M12 FUEL™ компактный импульсный шурупверт



	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440900	4933440992
Штрихкод	4002395000449	4002395000562

M12 CPP2B

НАБОР M12™

- Двухскоростная компактная ударная дрель M12 FUEL™
- Компактный перфоратор SDS-plus M12 FUEL™



	M12 CPP2B-402C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933447479
Штрихкод	4002395006939

M12 BPP2D

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шурупверт M12™ BDD
- Многофункциональный инструмент C12 MT - M12™



	M12 BPP2D-402B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441250
Штрихкод	4002395001316

M12 BPP4A

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шурупверт M12™ BDD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID
- Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall™
- Фонарь M12 TLED - M12™



	M12 BPP4A-202B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441240
Штрихкод	4002395001293

M12 BPP2B

НАБОР M12™

- Компактная ударная дрель M12™ BPD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID



	M12 BPP2B-421C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443497
Штрихкод	4002395004614

M12 BPP2C

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шурупверт M12™ BDD
- Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall



	M12 BPP2C-402B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441230
Штрихкод	4002395001279

M12 BPP3A

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шурупверт M12™ BDD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID
- Фонарь M12 TLED M12™



	M12 BPP3A-202B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441225
Штрихкод	4002395001262

M14™



M14

C14 PD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M14™



- Компактная ударная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Полностью металлический корпус редуктора для лучшей производительности и продолжительного срока службы.
- Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм.
- 23 ступенчатая установка крутящего момента.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Напряжение (В)	14.4	14.4
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	27,200	27,200
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45
Общий вес (кг)	1.9	2.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933416970	4933443779
Штрихкод	4002395237395	4002395003822

C14 DD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M14™



- Компактная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм
- 23 ступенчатая установка крутящего момента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Напряжение (В)	14.4	14.4
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45
Общий вес (кг)	1.8	2.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933416990	4933443782
Штрихкод	4002395237357	4002395003815

M18

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ СО
ВСЕМИ АККУМУЛЯТОРАМИ **M18**

ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ

70

ИНСТРУМЕНТОВ



M18 FUEL

YouTube

СВЫШЕ 30 ВИДЕО!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROT

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

**В 10 РАЗ
ВЫШЕ
РЕСУРС
ДВИГАТЕЛЯ***

**В 2 РАЗА
БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ***

**В 2 РАЗА
БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ***



**БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE**

- Компания Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
- Превосходит модели всех ведущих конкурентов
- В 10 РАЗ ВЫШЕ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ*




АККУМУЛЯТОР REDLITHIUM-ION

- Самые надежные аккумуляторы на рынке
- В 2 раза большее время работы
- Индикатор заряда батареи
- Работа при отрицательной температуре до -20С°
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора



**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
REDLINK PLUS**

- Самая прогрессивная электронная система на рынке с максимальной производительностью
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента

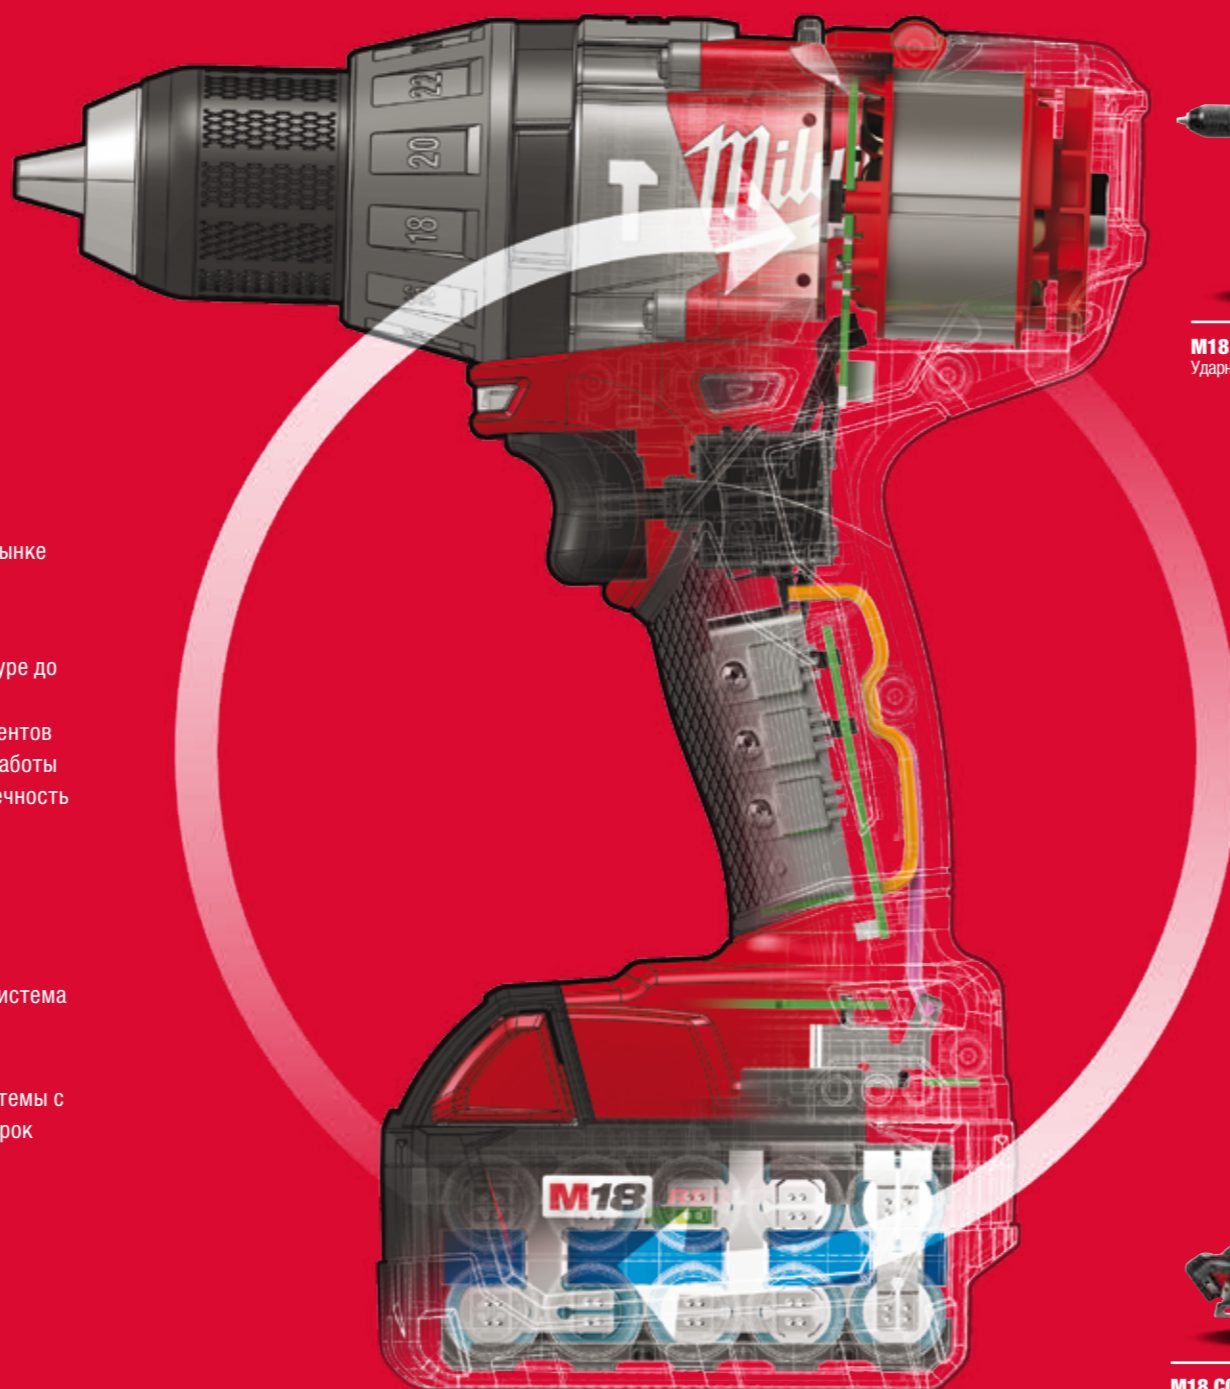

ТАКЖЕ ДОСТУПНО:



M18 CPD
Ударная дрель M18 FUEL™



M18 CDD
Аккумуляторная дрель M18 FUEL™



M18 CID
Импульсный гайковерт 1/4" Hex M18 FUEL™



M18 CIW12
Импульсный гайковерт 1/2" M18 FUEL™



M18 CIW38
Импульсный гайковерт 3/4" M18 FUEL™



M18 CIWP12
Импульсный гайковерт M18 FUEL™ с хвостовиком 1/4"



M18 CIWF12
Импульсный гайковерт M18 FUEL™ с хвостовиком 1/2"



M18 CIWF34
Импульсный гайковерт M18 FUEL™ с хвостовиком 3/4"



M18 CNPX
Трёхрежимный перфоратор SDS-PLUS M18 FUEL™



M18-28 CPDEX
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18-28 FUEL™



M18 CNX
Трёхрежимный перфоратор SDS-PLUS M18 FUEL™



M18 CDEX
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™



M18 CRDX
M18 FUEL™ угловая дрель



M18 CCS55 / M18 CCS66
Циркулярная пила M18 FUEL™



M18 CSX
Сабельная пила M18 FUEL™ SAWZALL™



M18 CAG115X / M18 CAG125X
Углошлифовальная машина 115 мм M18 FUEL™



M18 CAG115XPD / M18 CAG125XPD
Углошлифовальная машина 115 мм M18 FUEL™



M18 CBS125
M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

M18 CPD

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя. На 25% больше мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	15	15	15
Макс. частота ударов (уд/мин)	31,450	31,450	31,450
Макс. крутящий момент (Нм)	70	70	80
Общий вес (кг)	—	2.0	2.3
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431245	4933440545	4933448145
Штрихкод	4002395242016	4002395000241	4002395262601

M18 CDD

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя. На 25% больше мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	15	15	15
Макс. крутящий момент (Нм)	70	70	80
Общий вес (кг)	—	2.0	2.3
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431215	4933440534	4933448120
Штрихкод	4002395241965	4002395000289	4002395262526

Новинка НОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ M18™ REDLITHIUM-ION™ 4 АЧ И 5 АЧ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Показывает оставшееся время зарядки

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™
Защищает от перегрузок, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы

ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Цельный корпус защищает все элементы и обеспечивает максимальную долговечность

ОБРЕЗИНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
Защищает элементы аккумулятора при падении и продлевает срок службы

ЗАПИРАЮЩИЕ КНОПКИ
Предотвращают попадание воды в аккумулятор через запирающие кнопки


ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ
Барьер направляет поток воды из аккумулятора

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОНИКИ
Специальное покрытие защищает от воды и конденсата







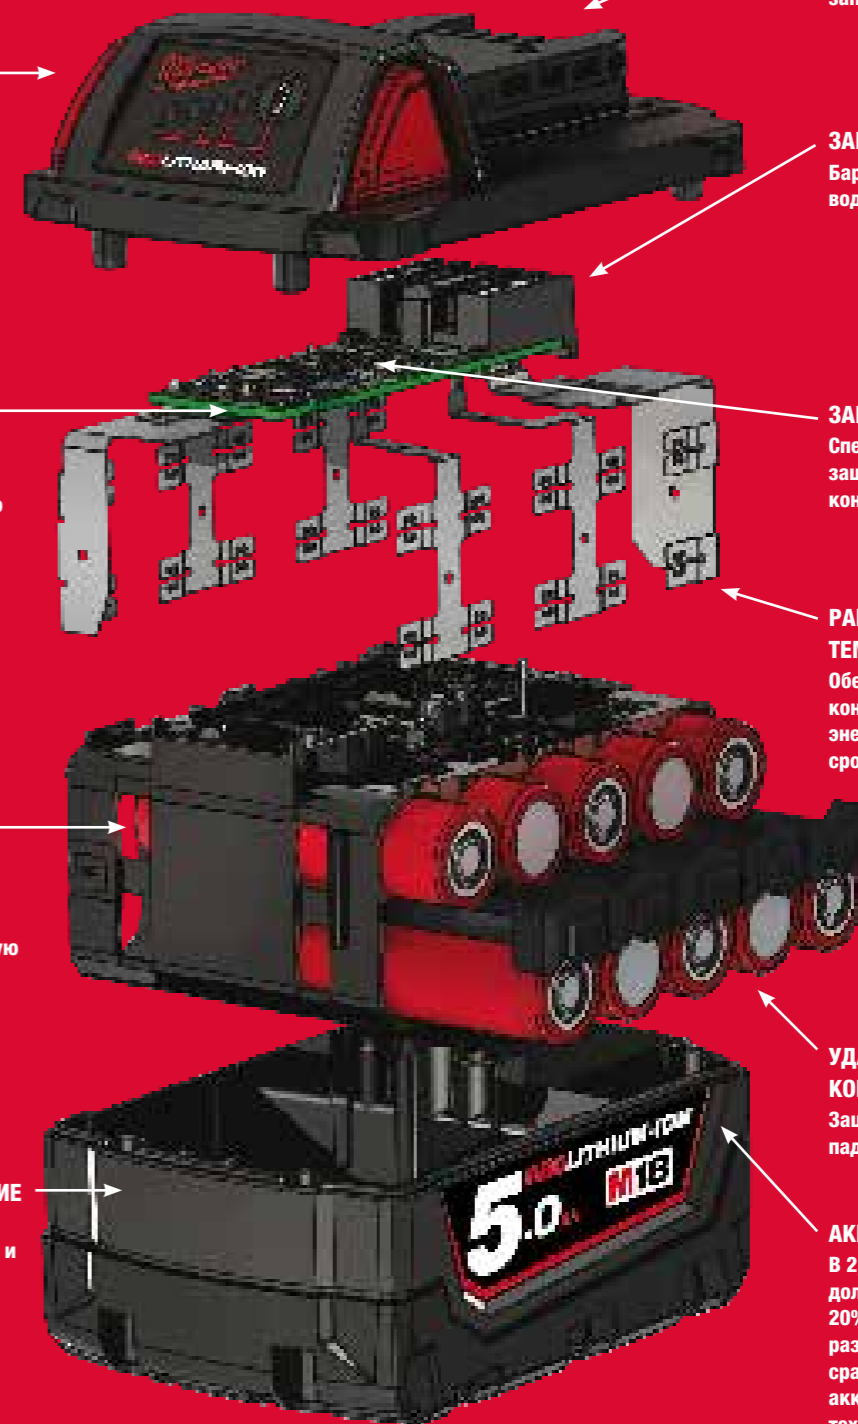


РАМКА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Обеспечивает усиление конструкции и направляет энергию для продления срока службы

УДАРОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Защита от вибрации и падений

АККУМУЛЯТОРЫ LITHIUM-ION
В 2,5 (5.0 Ач) / 2 (4.0 Ач) раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше срок службы в сравнении с предшествующей аккумуляторной технологией Lithium-Ion и / или с предшествующей аккумуляторной технологией Milwaukee®. (Результаты сравнения зависят от вида инструмента и области применения)



ПОДБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

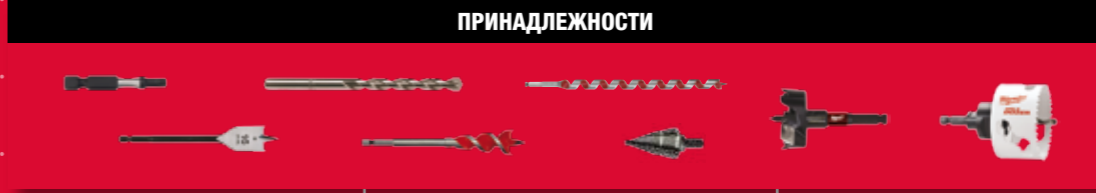	M12		M18		M28	
	КОМПАКТНЫЕ		СРЕДНИЕ		БОЛЬШИЕ	
МОЩНОСТЬ ↑	 <p>M12 BPD</p> <p>38Нм Макс. крутящий момент</p>		 <p>M12 CPD</p> <p>44Нм Макс. крутящий момент</p>		 <p>M18 BPD</p> <p>60Нм Макс. крутящий момент</p>	
	 <p>M12 FUEL</p> <p>40Нм Макс. крутящий момент</p>		 <p>M18 CPD</p> <p>80Нм Макс. крутящий момент</p>		 <p>HD18 PD*</p> <p>85Нм Макс. крутящий момент</p>	
	 <p>HD28 PD</p> <p>90Нм Макс. крутящий момент</p>		<p>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</p> 		<p>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</p> 	
					ЧАСТОТА →	

ДРЕЛИ	M12 BPD-402C	M12 CPD-402C	M18 BPD-402C	M18 CPD-502C	HD18 PD-0	HD28 PD-502X	ДРЕЛИ
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	38 Нм	44 Нм	60 Нм	80 Нм	85 Нм	90 Нм	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
РАЗМЕР ШУРУПА	Ø 5 мм	Ø 6 мм	Ø 6 мм	Ø 8 мм	Ø 8 – 10 мм	Ø 10 мм	РАЗМЕР ШУРУПА
СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ	0 – 400/0 – 1500 об/мин	0 – 450/0 – 1700 об/мин	0 – 450/0 – 1800 об/мин	0 – 550/0 – 1850 об/мин	0 – 450/0 – 1800 об/мин	0 – 450/0 – 1800 об/мин	СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ
РАЗМЕР ПАТРОНА	1.0 – 10 мм	1.5 – 13 мм	1.5 – 13 мм	1.5 – 13 мм	1.5 – 13 мм	1.5 – 13 мм	РАЗМЕР ПАТРОНА
Артикул	4933441935	4933440375	4933443520	4933448145	4933446925	4933448544	Артикул

*HD18 PD фото инструмента только для демонстрации. Аккумулятор продается отдельно.

M18 CID

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" HEX M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 3 раза и мощности на 20%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Патрон 1/8" для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 CID-0	M18 CID-202C	M18 CID-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/2100/2900	850/2100/2900	850/2100/2900
Частота ударов (уд/мин)	1750/2850/3600	1750/2850/3600	1750/2850/3600
Макс. крутящий момент (Нм)	23/79/180	23/79/180	23/79/180
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	-	1.3	1.5
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933433114	4933440525	4933448130
Штрихкод	4002395242924	4002395000319	4002395262540

M18 CIW12

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя и мощности на 20%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 CIW12-0	M18 CIW12-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Частота ударов (уд/мин)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	105/160/280	105/160/280
Общий вес (кг)	-	1.8
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933433134	4933448135
Штрихкод	4002395242962	4002395262564

M18 CHIWP12

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18 FUEL™ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"



- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 813 Нм при закручивании и 1354 Нм при откручивании
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Хвостовик 1/2" со стопорным штифтом
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе

	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	474 / 813	474 / 813
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1354	1354
Общий вес (кг)	-	3.2
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933446247	4933448150
Штрихкод	4002395005017	4002395262625

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА

Новинка

- 1 Подходят для сверления тонких стен
- Шаг 8 TPI для сверления гладких отверстий без заусениц
- Толщина 0,6 мм для уменьшения сопротивления → на 40% быстрее
- 2 Неглубокая чаша, оптимизированная для сверления тонкого металла
- 3 Биметаллические зубья с 8-процентным содержанием кобальта для максимальной надежности и длительного срока службы
- 4 Пружина для автоматического извлечения остаточного диска
- 5 Ограничитель, предотвращающий излишне глубокое сверление
- 6 Шестигранный хвостовик, обеспечивающий совместимость с импульсными винтовертами.

Материал
Сталь толщиной не более 2 мм, алюминий и нержавеющая сталь (максимум 1,5 мм)



Ø	Артикул
19 мм	49569805
22 мм	49569810
25 мм	49569815
29 мм	49569820
32 мм	49569825
35 мм	49569830
38 мм	49569835
набор из 3 шт. диаметром 22/29/35 мм	49224800
Пружина для извлечения и установочный винт	4932430466
Направляющее сверло с оправкой	4932430477

Оптимизированы для работы с аккумуляторными инструментами



M18 CHIWF12

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18 FUEL™ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"



- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, обеспечивает высокую производительность - крутящий момент до 950 Нм при закручивании и 1491 Нм при откручивании
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и крутящего момента и увеличить кол-во областей применения
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом
- Индикатор зарядки и светодиодная подсветка

	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	135 / 950	135 / 950
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	-	3.3
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933446237	4933448100
Штрихкод	4002395005048	4002395006892

M18 CHIWF34

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18 FUEL™ С ХВОСТОВИКОМ 3/4"



- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 1016 Нм при закручивании и 1626 Нм при откручивании
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и крутящего момента и увеличить кол-во областей применения
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
- Хвостовик 3/4" с фрикционным кольцом
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка.


	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	508 / 1016	508 / 1016
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1626	1626
Общий вес (кг)	-	3.3
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933446261	4933448105
Штрихкод	4002395004980	4002395006960

M18 CRAD

M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Обеспечивает скорость и мощность проводного инструмента (1200 об / мин) при сверлении в дереве
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ в 10 раз выше ресурс двигателя, на 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора и 13 мм ключевой патрон
- Экстремально долгое время работы, сверление до 150 отверстий 22 мм спиральным сверлом в брус 50 x 100 мм
- До 10% легче и меньше чем лидирующие сетевые инструменты
- Индикатор уровня заряда и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	26
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	51
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	102
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8
Общий вес (кг)	4.1
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447730
Штрихкод	4002395263516

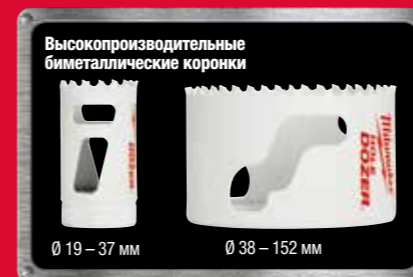

Сверление до 100мм в дереве



Подходит для сверления в труднодоступных местах



Ключевой патрон 13 мм

M18 СНРХ

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18 FUEL™

- Milwaukee разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.5 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18-28 CPDEX
- *запатентовано

	M18 СНРХ-0	M18 СНРХ-502С
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.5	4.5
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с ²)	8.6	8.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	7.1	7.1
Общий вес (кг)	-	4.3
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933446830	4933448175
Штрихкод	4002395005536	4002395262724



САМАЯ БОЛЬШАЯ СИЛА УДАРА В СВОЕМ КЛАССЕ

4.5ДЖ ЭНЕРГИЯ УДАРА



Аккумуляторный перфоратор с высокой энергией удара - 4.5 Дж



Низкая вибрация благодаря новой двойной антивибрационной системе*




Металлический редуктор

MS2

БЫСТРО, КАК НИКОГДА

Оптимизирована для беспроводных дрелей со сверлами SDS-Plus для сверления по бетону



Дробящие зубья

- 3 острых дополнительных реза. Оказывают «разрушительный» эффект и создают микротрещины в просверливаемом материале.
- **НА 25 % БЫСТРЕЕ**

Центрирующий наконечник

- Быстрое засверливание с высокой точностью.
- Предотвращает проскальзывание на гладких поверхностях

Увеличенные режущие кромки

- Предотвращает повреждение боковых частей наконечника при попадании на арматуру.
- Снижает риск заклинивания сверла при попадании на арматуру.

Коническая форма шнека

- Утончающийся в направлении боковины шнек снижает силу трения и повышает скорость сверления.
- Идеально подходит для аккумуляторных перфораторов благодаря конической форме шнека.

Увеличенная канавка

- Объемная канавка для оптимального отвода шлама.
- Упроченная конструкция канавки (увеличенный диаметр основного стержня) обеспечивает ряд преимуществ:
 - полная передача мощности на наконечник;
 - более низкий уровень вибрации;
 - исключительная устойчивость к обламыванию, меньше поломок и максимальная надежность.

НА 25% БЫСТРЕЕ

ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУМЕНТ И СИСТЕМУ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ

M12

M18

M28

КОМПАКТНЫЕ


СРЕДНИЕ

БОЛЬШИЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ДОЛБЛЕНИЯ

↑
МОЩНОСТЬ

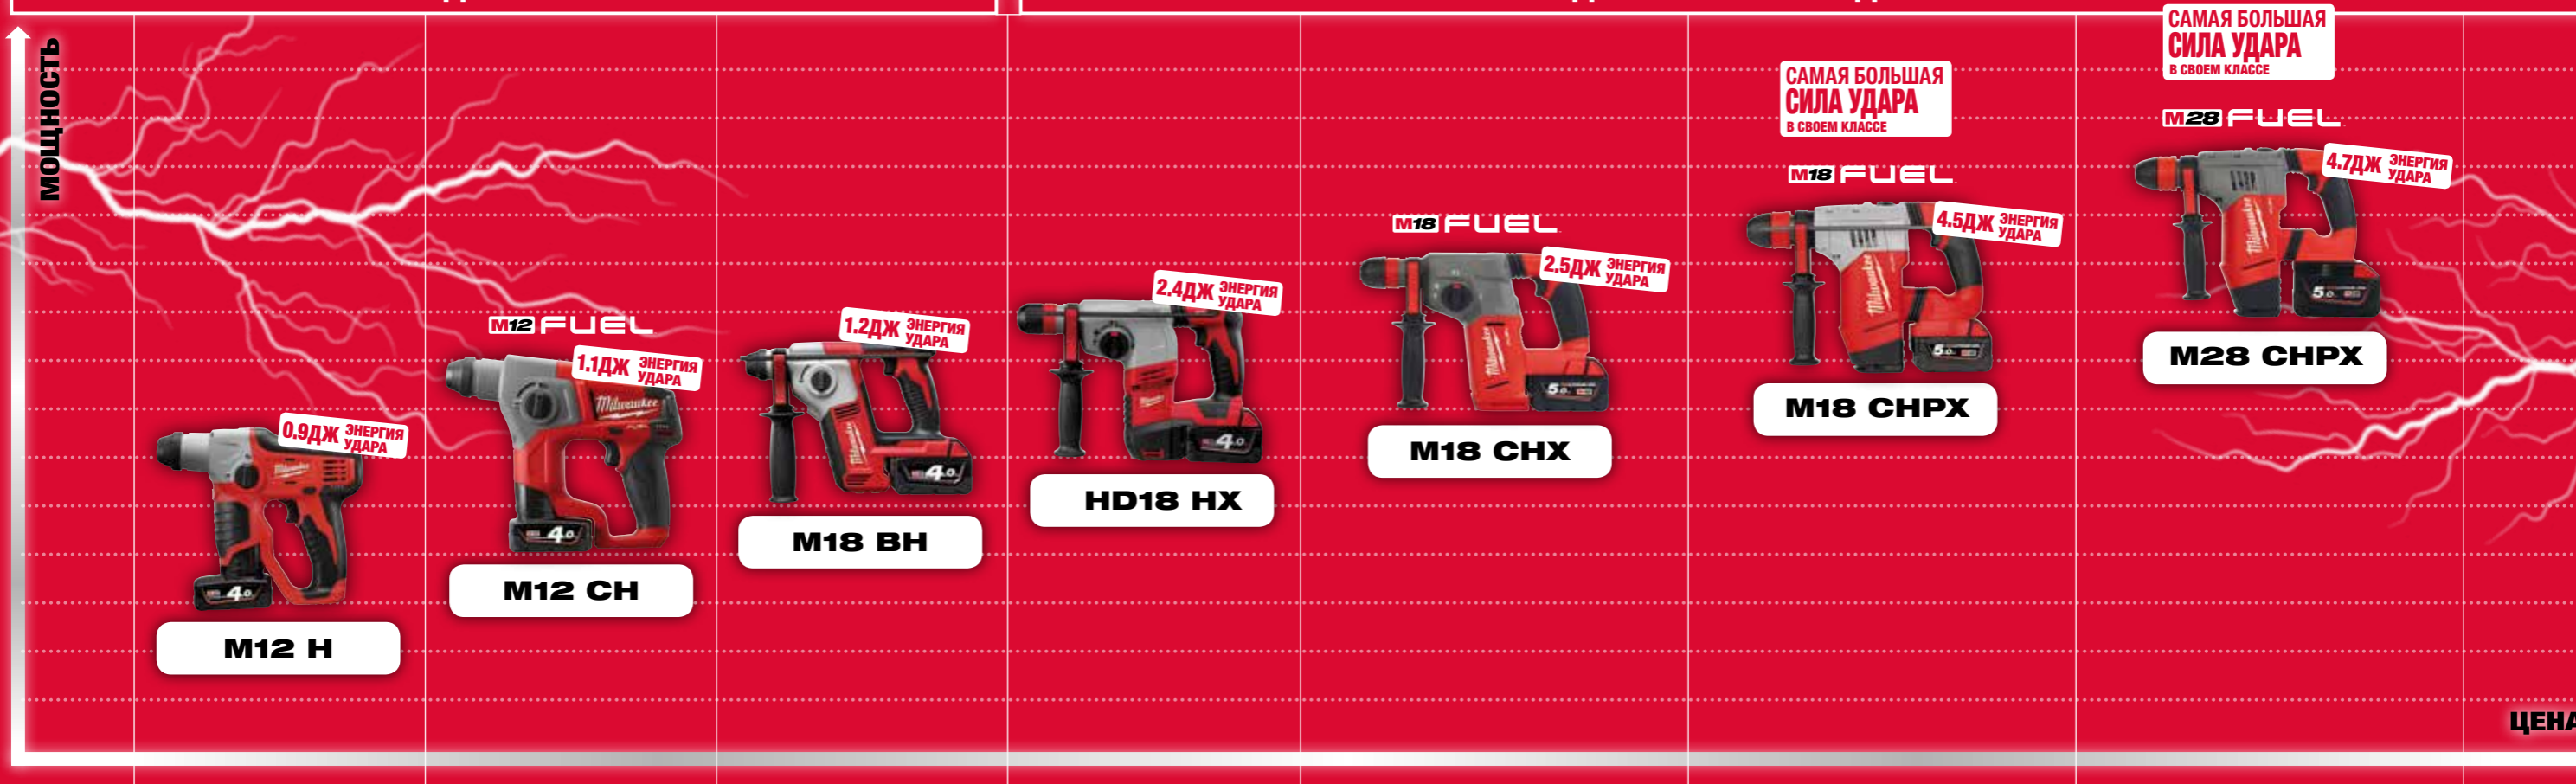

ЦЕНА →

ПЕРФОРАТОР **M12 H-402C** **M12 CH-402C** **M18 BH-402C** **HD18 HX-402C** **M18 CHX-502C** **M18 CHPX-502C** **M28 CHPX-502C** ПЕРФОРАТОР

ДЖ	0,9J ЕРТА	1,1J ЕРТА	1,2J ЕРТА	2,4J ЕРТА	2,5J ЕРТА	4,5J ЕРТА	4,7J ЕРТА	ДЖ
ДИАМЕТР РАСШИРЕНИЯ	Ø 5,5 – 10 ММ (Макс. 13 ММ)	Ø 5,5 – 12 ММ (Макс. 13 ММ)	Ø 5,5 – 13 ММ (Макс. 16 ММ)	Ø 6 – 18 ММ (Макс. 24 ММ)	Ø 6 – 20 ММ (Макс. 26 ММ)	Ø 7 – 22 ММ (Макс. 28 ММ)	Ø 7 – 24 ММ (Макс. 28 ММ)	ДИАМЕТР РАСШИРЕНИЯ
СВЕРЛЕНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ	6,7 М/с ²	4,4 М/с ²	10,3 М/с ²	12,2 М/с ²	8,9 М/с ²	8,6 М/с ²	8,1 М/с ²	СВЕРЛЕНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ
СВЕРЛЕНИЕ ПРИ ДОЛБЛЕНИИ	–	–	–	7,4 М/с ²	9,5 М/с ²	7,1 М/с ²	8,1 М/с ²	СВЕРЛЕНИЕ ПРИ ДОЛБЛЕНИИ
АРТИКУЛ	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933448170	4933448175	4933448010	АРТИКУЛ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ



M12 DE-201C
4933440500 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)



M18 CHXDE-502C
4933448185 (ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ)



M18 CHPXDE-502C
4933448180 (ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ)



M28 CHPXDE-502C
4933448015 (ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ)

M18 CHX

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18 FUEL™

- Milwaukee разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, на 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с²
- Компактный и эргономичный для удобства пользователя
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDE

	M18 CHX-0	M18 CHX-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4900	0 - 4900
Ударное сверление (м/с²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.5	9.5
Общий вес (кг)	-	3.5
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447420	4933448170
Штрихкод	4002395006205	4002395262700



4-х режимный



Низкая вибрация 8.9 м/с²



Металлический редуктор

M18 CDEX

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфоратором M18 CHX

	M18 CDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447450
Штрихкод	4002395006243

M18-28 CPDEX

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18-28 FUEL™



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M18 CHPXDE

НАБОР M18 FUEL™

- Перфоратор SDS-plus M18 CHPX - M18 FUEL™
- Система пылеудаления M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™



M18 CHPXDE-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448180
Штрихкод	4002395262748

M18 CHXDE

НАБОР SDS-PLUS M18 FUEL™

- Перфоратор SDS-plus M18 CHX - M18 FUEL™
- Система пылеудаления SDS-plus M18 CDE - M18 FUEL™



M18 CHXDE-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448185
Штрихкод	4002395262755

M18 CCS55

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18 FUEL™



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Магниеые верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Магниеая подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдуд оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 CCS55-0 M18 CCS55-502C

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933446223	4933448155
Штрихкод	4002395004959	4002395262649

M18 CCS66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18 FUEL™

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Пильный диск 190 мм позволяет делать пропилы глубиной 66 мм
- Пильный диск установлен с правой стороны пилы, что позволяет удалять пыль в сторону от пользователя
- Угол наклона 50°
- Магниеые верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Магниеая подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдуд оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	–	4.2
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447255	4933448160
Штрихкод	4002395006083	4002395262663



Глубина пропила 66 мм



Металлический крюк для подвеса



LED подсветка

M18 CSX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M18 FUEL™ SAWZALL®



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее резка
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Регулируемая подошва для оптимального использования полотна пилы
- Встроенный индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Подвесной крюк для удобства и безопасного хранения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CSX-0	M18 CSX-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	-	4.1
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933446085	4933448165
Штрихкод	4002395004713	4002395262687

M18 CAG115X

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502C
Емкость аккумулятора (Ач)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Аккумулятор	-	5.0
Зарядное устройство	0	2
Charger supplied	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.5
Переключатель	Ползунковый переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933443925	4933448095
Штрихкод	4002395004294	4002395006908

M18 CAG125X

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.5
Переключатель	Ползунковый переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933443940	4933448190
Штрихкод	4002395004317	4002395262762

Максимальная производительность
Производительность

CERA TURBO™

Керамическая гибридная система: шлифует сталь, нержавеющую сталь, бронзу, титан, алюминий.
Различная зернистость: 40 – для удаления материала, 60 – для финишной отделки.
Самобалансирующийся диск-подошва: шлифует все неровности!
Диск-подошва из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
Низкий уровень тепловыделения: не приводит к изменению цвета металла.

Ø ММ	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ММ	АРТИКУЛ
115	22,2	430407
125	22,2	430408



Редуктор премиум-класса



Тонкий дизайн рукоятки



Безинструментальная замена диска

DIAMOND PLUS™ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ МОКРОГО И СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ

Новинка

DIAMOND PLUS™



Кольцевые пилы с алмазным напылением по кромке разработаны специально для профессионалов, которым приходится сверлить отверстия в чрезвычайно твердых материалах, таких как мозаичная плитка, плитка из керамического гранита, каменная плитка, чугун или стекловолокно, просверлить которые традиционными кольцевыми пилами очень сложно. Эти кольцевые пилы отличаются непревзойденными характеристиками и превосходным сроком службы даже при работе с самыми твердыми материалами.



ОСОБЕННОСТИ:

- **Экономный расход воды:** В отличие от традиционных алмазных кольцевых пил, которым требуется постоянная подача воды, для работы этих кольцевых будет достаточно небольшого ее количества. Просто полейте кольцевую пилу водой перед сверлением каждого отверстия, а затем повторяйте процедуру каждые 5 секунд в процессе сверления.
- **Чистые отверстия:** просверленные отверстия получаются чистыми, точными и без царапин по периметру.
- **Срок службы:** чтобы обеспечить длительный срок службы, используется высококачественное алмазное напыление, гарантирующее высокую скорость сверления, и паянная связующая основа, обеспечивающая максимальную надежность.
- **Надежность:** корпус из труднообрабатываемого сплава устойчив к изгибам и повреждениям.
- **Простота извлечения остаточного диска:** Смещенные прорези для извлечения остаточного диска служат отменным рычагом для удаления застрявших остаточных дисков.
- **Универсальность:** Можно использовать с углошлифовальными машинами, установив соответствующий переходник, или с дрелью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

МАТЕРИАЛ	ПРИГОДНОСТЬ
Керамическая плитка – все типы, твердые и мягкие: мозаичная плитка, плитка из керамического гранита, гранит, каменная плитка, терраццо, декоративный бетон, терракота, агломерат, кафель.	✓
Чугун	✓
Стекловолокно, стеклопластик, перспекс	✓

Ø ММ	ПАТРОН	АТИКУЛ
22	1/2" x 20	49565605
29	1/2" x 20	49565615
32	5/8" x 18	49565620
35	5/8" x 18	49565625
38	5/8" x 18	49565630
44	5/8" x 18	49565640
51	5/8" x 19	49565645
68	5/8" x 18	49565664

ОПИСАНИЕ	ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ Ø ММ	РЕЗЬБА	РЕЗЬБА КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ	АТИКУЛ
Переходник для шлифовальной машины M14: 20 шт. по 1/2 дюйма	Ø 22 – 29 ММ	M14	1/2" x 20	4932430464
Переходник для шлифовальной машины M14: 18 шт. по 5/8 дюйма	Ø 32 – 68 ММ	M14	5/8" x 18	4932430465

M18 FUEL

M18 CAG115XPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательных температурах до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный переключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта
- Индивидуальный контроль состояния элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG115XPD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	115
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес (кг)	–
Переключатель	Лопаточный переключатель
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447590
Штрихкод	4002395006489

M18 CAG125XPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательных температурах до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный переключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта
- Индивидуальный контроль состояния элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.5
Переключатель	Лопаточный переключатель	Лопаточный переключатель
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447605	4933448200
Штрихкод	4002395006502	4002395262793

M18 CBS125

M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина пезвия (мм)	1139.83	1139.83
Общий вес (кг)	-	7.3
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447150	4933448195
Штрихкод	4002395006038	4002395262779

Толщина стены из этого материала мм	Шаг зубьев мм	Зубьев на дюйм	Артикул
≥ 8	2.5	10	48390501
5-8	1.8	14	48390511
4-5	1.4	18	48390521
≤ 4	1.0	25	48390531



Максимальное сечение реза



5-ти ступенчатая регулировка скорости



Замена полотна одним нажатием

HD18 PD

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18™




- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Металлический патрон 13 мм
- 28000 ударов в минуту для сверления в камне
- 24 - х позиционная регулировка крутящего момента
- 3 режима работы на выбор - безударный, ударный и режим завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 PD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	28,000
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446925
Штрихкод	4002395005666

HD18 DD

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M18™



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и батарее
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Металлический патрон 13 мм
- 24 - х позиционная регулировка крутящего момента
- 2 режима работы на выбор – безударный режим и режим завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 DD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446928
Штрихкод	4002395005673

HD18 HIW

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™



- Самый мощный беспроводной гайковёрт 18 В
- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" со стопорным штифтом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

Набор переходников 1/2"
Shockwave Impact Duty™ (10 шт.)
Комплектация: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 мм.
Артикул 4932- 352861

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	-	3.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933416195	4933441260
Штрихкод	4002395236879	4002395001330

HD18 HIWF

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ HEAVY DUTY



- Самый мощный беспроводной гайковёрт 18 В
- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

Набор переходников 1/2"
Shockwave Impact Duty™ (10 шт.)
Комплектация: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 мм.
Артикул 4932- 352861

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	-	3.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441794	4933441789
Штрихкод	4002395002313	4002395002290

HD18 H

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18™



- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
- Металлический редуктор - прецизионная посадка шестерен
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
- Антивибрационная система (AVS) - для макс. комфорта и мин. вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 H-0C	HD18 H-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Ударное сверление (м/с²)	12.2	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (кг)	3.5	3.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431578	4933443468
Штрихкод	4002395242825	4002395004355

HD18 HX

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18™



- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара до 2,4 Дж
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Механическая муфта: защищает инструмент при заклинивании бура
- Антивибрационная система (AVS) - макс. комфорт, мин. вибрация
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Ударное сверление (м/с²)	12.2	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (кг)	-	3.7
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933408320	4933441280
Штрихкод	4002395239689	4002395001378

HD18 JS

ЛОБЗИК M18™



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна
- Бесключевая регулировка опорной подошвы под углом 0 - 45°
- 5 ступенчатая регулировка маятникового хода
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee™ M18™

	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	-	3.4
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933411170	4933441405
Штрихкод	4002395235612	4002395001620

HD18 JSB

ЛОБЗИК M18™




- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности
- Регулируемая интенсивность обдува
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee™ M18™

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2050 / 2700	2050 / 2700
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Срез под углом (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	-	2.9
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933417845	4933426660
Штрихкод	4002395241590	4002395002139

M18 BSX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M18™ HEAVY DUTY SAWZALL®



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилки
- Внутренний механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных балок
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	-	4.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447275	4933447285
Штрихкод	4002395006113	4002395006120

HD18 CS

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18™ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угол наклона до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии реза
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee™ M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	-	3.8
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933419134	4933441400
Штрихкод	4002395238248	4002395001613

HD18 MS

ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18™



- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3600 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Бесключевая настройка глубины реза, позволяет быстро и легко регулировать его глубину (от 3 мм до 50 мм с диском 135 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Диаметр диска (мм)	135	135
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	1.6	1.6
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	50	50
Макс. режущая способность в профильном железе (мм)	51	51
Общий вес (кг)	-	2.6
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427187	4933441390
Штрихкод	4002395239078	4002395001590

HD18 BS

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18™



- Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Макс. сечение реза 85 мм
- Бесключевая регулировка упорной подошвы позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	146	146
Режущая способность (мм)	85 x 85	85 x 85
Длина пезвия (мм)	898.52	898.52
Общий вес (кг)	-	4.8
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933419122	4933441415
Штрихкод	4002395238224	4002395001644

HD18 SG

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M18™



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	17,500	17,500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	21,500	21,500
Цанга (мм)	6	6
Общий вес (кг)	-	3.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933417820	4933426665
Штрихкод	4002395239917	4002395002122

HD18 PXP

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M18™ СИСТЕМЫ Q&E



- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Амплитуда хода (мм)	14	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	16/20/25/32 мм	16/20/25/32 мм
Тип головки	Авто - поворотная	Авто - поворотная
Общий вес (кг)	3.5	3.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441771	4933441774
Штрихкод	4002395001835	4002395001842

HD18 AG-115

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18™



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Неблокируемый выключатель для лучшей защиты пользователя и предотвращения автозапуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.4
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933411210	4933441300
Штрихкод	4002395235681	4002395001415

HD18 AG-125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18™



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™


	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.2
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441502	4933441507
Штрихкод	4002395002177	4002395002184

M18 SMS216

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА M18™

- Milwaukee® бескорпусной мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи
- Точность и долговечность достигаются благодаря двум стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающим плавное скольжение
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Удобная регулировка углов реза для быстрой и плавной смены положения при пиление
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы
- Угол скоса 48°/-2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

	M18 SMS216-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	2700
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	14.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446780
Штрихкод	4002395005475

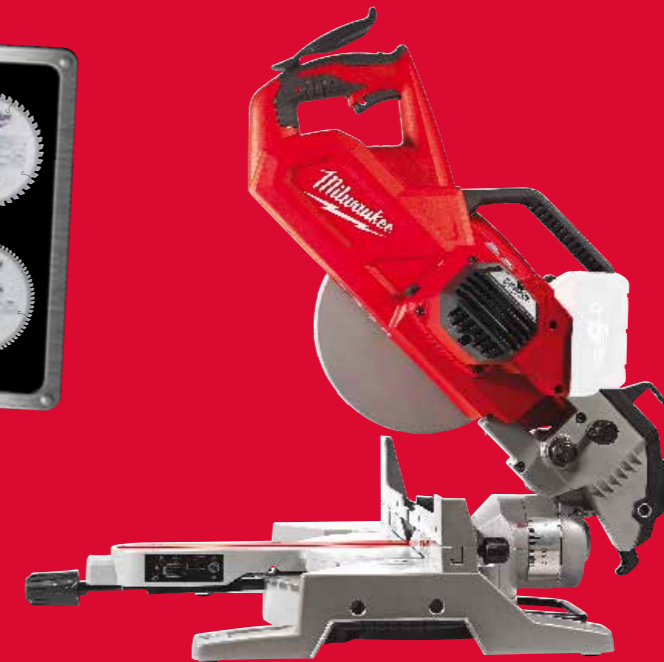

Первая аккумуляторная торцовочная пила с диском 216 мм



Направляющая планка



Видимость линии реза

C18 PCG/310

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 310 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

C18 PCG/310C-201B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441310
Штрихкод	4002395001439

C18 PCG/400

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 400 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

C18 PCG/400T-201B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441812
Штрихкод	4002395002368

C18 PCG/600

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 600 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441305	4933441808
Штрихкод	4002395001422	4002395002375

M18 GG

СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ M18™ HEAVY DUTY



- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление около 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - выработывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Емкость картриджа 400 мл, объем 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- 1219 мм высокого давления, гибкий шланг с защитной пружиной

M18 GG-0

M18 GG-201C

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	-	3.9
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933440493	4933440490
Штрихкод	4002395000357	4002395000340

M18 VC

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС M18™ 7,5 л



- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1246 л / мин при силе всасывания 80 м / бар
- Высокоэффективный фильтр для сухой уборки с показателем HEPA 99,7% для сбора мельчайшей пыли
- Мощный двигатель обеспечивает поток воздуха 21 л / сек для максимальной эффективности
- Емкость 7,5 л - минимальное время на опорожнение контейнера
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежностям
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Моющийся фильтр, шланг, щелевая насадка, щетка-кисть

	M18 VC-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion и PBS 3000
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем твердых тел (л)	9.65
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	31.5 / 41.7
Длина шланга (м)	1.8
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1246
Тип фильтра	Для влажной и сухой уборки
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933433601
Штрихкод	4002395243037

M18 BVL

АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ВОЗДУХОДУВКА M18™



- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Съёмная насадка для удобства хранения
- Фиксатор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BVL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42.8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933446216
Штрихкод	4002395004942

M18 BPD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18™



- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм
- 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для максимальной универсальности
- 3 режима работы: „сверление“, „завинчивание“ и „сверление с ударом“ дают возможность пользователю легко и быстро переключаться между режимами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	–	1.9	2.1
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443500	4933443515	4933443520
Штрихкод	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M18™



- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	–	1.8	2.0
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443530	4933443555	4933443565
Штрихкод	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 BID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™



M18 BIW12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ 1/2"



M18 BIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ 3/8"



M18 BRAIW

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ



- Компактный импульсный гайковёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/4" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Компактный импульсный гайковёрт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Компактный импульсный гайковёрт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Компактный угловой ударный гайковёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 3/8" квадрат для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180	180
Общий вес (кг)	-	1.4	1.7
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443570	4933443585	4933443580
Штрихкод	4002395003235	4002395003259	4002395003242

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (кг)	-	1.9
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933443590	4933443607
Штрихкод	4002395003266	4002395003280

	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210	210
Общий вес (кг)	-	1.9
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933443600	4933443620
Штрихкод	4002395003273	4002395003327

	M18 BRAIW-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447899
Штрихкод	4002395006670

M18 BRAID

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ

- Компактный угловой ударный гайковерт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 1/4" Нех для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BRAID-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (кг)	1,8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447891
Штрихкод	4002395006663



Идеален для работы в ограниченном пространстве



Компактная 53 мм головка



2 режима скорости для широкого диапазона применений

M18 BH

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS M18™



- Идеальное сочетание мощность / вес в своем классе: 1,9 кг / 1,2 Дж по ЕРТА
- 2 режима работы: удар и вращение или только вращение для универсальности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10. м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от 4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.2	1.2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	7000	7000
Ударное сверление (м/с²)	10.3	10.3
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933443320	4933443330
Штрихкод	4002395003730	4002395003747

M18 BMT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M18™



- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3.4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптор
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Ограничитель глубины реза
- Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего пространства в чистоте
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Общий вес (кг)	–	1.7
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933446203	4933446210
Штрихкод	4002395004928	4002395004911

C18 RAD

УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ M18™




- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

C18 HZ

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL M18™



- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна при работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

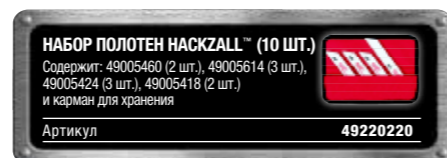

C18 RAD-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933427189
Штрихкод	4002395239085

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (кг)	-	2.5
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416785	4933441340
Штрихкод	4002395237982	4002395001491

M18 HPT

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ M18™ HEAVY DUTY FORCE LOGIC™

- Сбалансированный компактный инструмент с возможностью управления одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Согласованная работа аккумулятора и инструмента: если аккумулятор почти разряжен, процесс обжима не начинается; проверка аккумулятора гарантирует наличие достаточного заряда для каждой операции
- Интервалы обслуживания: электронная система считает циклы и уведомляет пользователя о наступлении времени калибровки инструмента
- 4 - х ступенчатый индикатор заряда батареи
- Индикатор обжатия: обеспечивает подтверждение качества соединения
- Долгосрочная надежность: достигает 40 000 циклов до калибровки и обслуживания - инструмент не перестает работать после достижения 40 000 циклов
- Позволяет обжимать медные трубы, диаметр 108 мм и трубы из композитных материалов, диаметр 110 мм
- Универсальный зажим
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Совместимость инструментов	Артикул № 4932-				
M	VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	M18	430244	Форма зажима M			
		M15		430246		Форма кольцевого зажима M		
		M18		430248				
		M22		430250				
		M28		430252				
		M35		430254				
		M42		430255				
		M54		430256				
		V		Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	V12	M18	430261	Форма зажима V
					V15		430263	
V18	430265							
V22	430267							
V28	430269							
V35	430271							
V42	430272							
V54	430273							
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme		TH14		M18		430275	Форма зажима TH
			TH16				430277	
		TH18	430279					
		TH20	430281					
		TH25	430283					
		TH26	430284					
		TH32	430286					
		TH40	430288					
		TH50	430289					
		U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14		M18	430290	Форма зажима U
U16	430292			Форма кольцевого зажима U				
U18	430294							
U20	430296							
U25	430298							
U32	430302							
U40	430304							
U50	430305							
U63	430306							
① Адаптор кольцевого зажима				430307	①			

	M18 HPT-202C	M18 HPT-202C M-KIT	M18 HPT-202C V-KIT	M18 HPT-202C TH-KIT	M18 HPT-202C U-KIT
Напряжение (В)	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Общий вес (кг)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Стандартная комплектация	-	3 M - образных зажима (15 / 22 / 28 мм)	3 V - образных зажима (15 / 22 / 28 мм)	2 TH - образных зажима (16 / 20 / 32 мм)	3 U - образных зажима (16 / 20 / 25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443115	4933443125	4933443130	4933443135	4933443140
Штрихкод	4002395003082	4002395003099	4002395003105	4002395003112	4002395003129

C12-28 DCR

РАДИО M12™ - M28™ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МРЗ



- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором для точного приема сигнала.
- Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего воспроизведения звука
- Герметичный контейнер для МРЗ плеера и других аудио приборов
- Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает от непогоды и повреждений на стройплощадке
- Эквалайзер и память на 10 радиостанций
- Питание от аккумуляторных систем M12™, M14™, M18™, M28™ или от сетевого питания
- Оснащен адаптером 220 - 240 В, разъем 3,5 мм для дополнительного подключения, например iPod

C12-28 DCR-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	12 - 28
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion и PBS 3000
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	495 x 241 x 279
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416345
Штрихкод	4002395237135

M18 BMS12

M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резания в стали 1.2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 BMS12-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.0
Мин. радиус резания (мм)	180
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447925
Штрихкод	4002395006731

M18 BMS20

M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резания в стали 2.0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 BMS20-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2.0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3.2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447935
Штрихкод	4002395006748



Вращающаяся на 360° в 12 положениях голова



Линейный дизайн



Клипса на ремень

M18 LL

M18™ TRUEVIEW™ - СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ



- Система Milwaukee™ TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Уменьшает блики, усталость и напряжение глаз.
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- Время работы на максимальном мощности до 9 часов, с батареей M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M18 LL-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee™ M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	700
Распределение света (м)	29
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	4932430563
Штрихкод	4002395382248

M18 AL

M18™ ФОНАРЬ, ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С СИТЕМОЙ TRUEVIEW™



- Система Milwaukee™ TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Уменьшает блики, усталость и напряжение глаз.
- 8 высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1100 люмен - на 30% светлее, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- До 8 часов работы без подзарядки с аккумулятором M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач, два уровня яркости
- Компактная конструкция каркаса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка обеспечивает возможность подвеса вертикально или горизонтально
- Гибкая система подвеса фонаря: настенное крепление, установка на трубу, резьбовую шпильку или арматуру диаметром до 13 мм для облегчения работы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M18™

M18 AL-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee™ M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1100
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	4932430392
Штрихкод	4002395380534

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

TASK
LIGHTING



ИНСПЕКЦИОННЫЕ ФОНАРИ Для личного использования






ФОНАРИ Для освещения рабочего пространства



AREA
LIGHTING



ПРОЖЕКТОР Для освещения большого пространства



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

- Фонари TRUEVIEW™ сохраняют нейтральный белый свет, который обеспечивает наибольшую ясность и комфорт
- Используются светодиоды высокого качества, оптимизированные под индивидуальное освещение

ИСТИННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ И ДЕТАЛЕЙ

- Фонари TRUEVIEW™ обеспечивают возможность четкой видимости цветов
- Используется высокое качество светодиодов и оптимизированное фосфорное покрытие, которое охватывает большую часть видимого спектра.

ДАЖЕ ЛУЧ УМЕНЬШАЕТ БЛИКИ И ТЕНИ

- Фонари TRUEVIEW™ предлагают равномерный и постоянный луч во всех фонарях, который уменьшает блики и тени.
- Использование отражателей и рассеивателей оптимизированных для каждого продукта

M18 IL

M18™ TRUEVIEW™ - СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ



- Система Milwaukee® TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Уменьшает блики, усталость и напряжение глаз.
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°.
- Съёмная линза, в случае повреждения, позволяет произвести ее замену без разбора инструмента
- 2 металлических крюка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Время работы на максимальной мощности до 15 часов, с батареей M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M18 IL-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300
Общий вес (кг)	1.2
Номер артикула	4932430564
Штрихкод	4002395382255

M18 RC

РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M18™



- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от розетки
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 ячейками для сохранения радиостанций
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2,1 A USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.

M18 RC-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446639
Штрихкод	4002395005420

M18 PP2A

НАБОР M18 FUEL™

- M18 CPD - компактная ударная дрель M18 FUEL™
- M18 CID - компактный импульсный шурупверт ¼" FUEL™



M18 PP2A-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448080
Штрихкод	4002395006847

M18 PP2B

НАБОР M18 FUEL™

- M18 CPD - компактная ударная дрель M18 FUEL™
- M18 CIW12 - компактный ударный гайковёрт ½" M18 FUEL™



M18 PP2B-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448085
Штрихкод	4002395006861

M18 CPP2A

НАБОР M18™

- Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
- Многофункциональный инструмент M18™ BMT



M18 CPP2A-402B	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446940
Штрихкод	4002395005703

M18 CPP2B

НАБОР M12 FUEL™ - M18 FUEL™

- Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
- Компактная дрель-шурупверт M12 CDD FUEL™



M18 CPP2B-422B	
Напряжение (В)	12 & 18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0 & 2.0
Аккумулятор	4
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446945
Штрихкод	4002395005697

M18 CPP6A

НАБОР M18 FUEL™

- Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
- Компактный импульсный гайковерт M18 CID FUEL™ 1/4" Hex
- Циркулярная пила M18 CCS FUEL™
- Сабельная пила M18 CSX FUEL™ Sawzall™
- Углошлифовальная машина M18 CAG 125 FUEL™ 125 мм
- Фонарь M18™ TLED



M18 CPP6A-502B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448340
Штрихкод	4002395262854

M18 BPP2C

НАБОР M18™

- Компактная ударная дрель M18™ BPD
- Компактный импульсный гайковерт M18™ BID



M18 BPP2C-402C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443552
Штрихкод	4002395003419

M18 PP6D

M18™ НАБОР

- M18 BPD - M18™ Компактная ударная дрель
- 18 BID - M18™ Компактный импульсный гайковерт
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty Лобзик
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty Циркулярная пила для работ по дереву и пластику
- M18 BSX – M18™ Сабельная пила SAWZALL™
- M18 TLED - M18™ LED Фонарь



M18 PP6D-402B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933447400
Штрихкод	4002395006311

M18 BPP2D

НАБОР M18™

- Компактный шуруповерт M18 BDD - M18™
- Компактный импульсный винтоверт M18 BID - M18™



M18 BPP2D-402C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933447126
Штрихкод	4002395005901

M18 PP6B

M18™ НАБОР

- M18 BPD - M18™ Компактная ударная дрель
- M18 BIW12 - M18™ Компактный импульсный гайковерт 1/2"
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty Углошлифовальная машина 125 мм
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty Циркулярная пила для работ по дереву и пластику
- M18 BSX – M18™ Сабельная пила SAWZALL™
- M18 TLED - M18™ LED Фонарь



M18 PP6B-402B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933447395
Штрихкод	4002395006304

M28

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.



M28 FUEL

M28 CHPX

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS+

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - до 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.7 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18-28 CPDEX
- *запатентовано

	M28 CHPX-0	M28 CHPX-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.7	4.7
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с ²)	8.1	8.1
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.1	8.1
Общий вес (кг)	-	4.7
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933448000	4933448010
Штрихкод	4002395006755	4002395006762

**САМАЯ БОЛЬШАЯ
СИЛА УДАРА
В СВОЕМ КЛАССЕ**

**4.7ДЖ ЭНЕРГИЯ
УДАРА**



Самый мощный аккумуляторный перфоратор в своем классе - 4.7 Дж



Низкий уровень вибрации 8,1 м/с² благодаря новой антивибрационной системе*



Металлический редуктор

YouTube
OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

*запатентовано

M18-28 CPDEX

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18-28 FUEL™



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS С СИТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty Перфоратор SDS-plus
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty Система пылеудаления

	M28 CHPXDE-502C
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448015
Штрихкод	4002395006779

HD28 PD

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M28™



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 90 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
- Компактность: габаритная длина всего 237 мм
- Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ион	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	90	90
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	Дула кейс	Дула кейс
Номер артикула	4933431646	4933448544
Штрихкод	4002395242887	4002395263158

HD28 IW

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ½" M28™



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования
- Электронная регулировка скорости нажатием на кнопку
- Хвостовик 1/2" с фиксирующим штифтом
- Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ион	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1450	0 - 1450
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	½" квадратный	½" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	440	440
Общий вес (кг)	–	4.1
Поставляется в	Дула кейс	Дула кейс
Номер артикула	4933431642	4933448545
Штрихкод	4002395242870	4002395263165

HD28 AG-115

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™ С ДИСКОМ 115 ММ



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Беспроводной противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

HD28 AG-125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™ С ДИСКОМ 125 ММ



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Беспроводной противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

HD28 SG

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

HD28 MS

ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА M28™




- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Максимальная глубина реза 61 мм
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Диаметр диска 174 мм
- Поставляется с полотном на 36 зубьев

	HD28 AG-115-0X	HD28 AG115-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.8
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432146	4933448540
Штрихкод	4002395243785	4002395263110

	HD28 AG-125-0X	HD28 AG125-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	36	36
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.8
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432225	4933448541
Штрихкод	4002395243952	4002395263127

	HD28 SG-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	22,500 / 19,500
Цанга (мм)	6
Общий вес (кг)	3.1
Поставляется в	-
Номер артикула	4933415615
Штрихкод	4002395238484

	HD28 MS-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. глубина резания (мм)	61
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	174
Общий вес (кг)	4.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416880
Штрихкод	4002395237777




HD28 CS

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M28™




- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкционных материалов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая глубина реза до 54 мм, угол реза до 50°
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевой подошвой
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии реза
- Электронное торможение двигателем: пильный диск останавливается за считанные секунды
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Поставляется с полотном на 24 зуба, направляющей, шестигранным ключем



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	4200	4200
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54	54
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер шпинделя (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	-	3.6
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933419022	4933448538
Штрихкод	4002395238804	4002395263097

HD28 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M28™ SAWZALL®



- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
- Длина хода 28,6 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна
- Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного управления при резке различных материалов
- Нескользящая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство и контроль
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	-	4.1
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933416860	4933448537
Штрихкод	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB

ЛОБЗИК M28™



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Плавный пуск
- 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Регулируемая интенсивность обдува
- Мягкий старт
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2100 / 2800	2100 / 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	-	3.5
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432090	4933448542
Штрихкод	4002395243778	4002395263134

M28 VC

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ M28™



- Двигатель Milwaukee® 28 В для большей производительности
- Эффективное удаление пыли (до 99,7 %)
- Встроенный шланг
- Легкоочищаемый фильтр
- Удобен для переноса и хранения
- Хранение принадлежностей на корпусе пылесоса
- Поставляется с моющим фильтром, узкой насадкой, шлангом и широкой насадкой

	M28 VC-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Объем твердых тел (л)	9.6
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1.6
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933404620
Штрихкод	4002395234806

C12-28 DCR

РАДИО M12™ - M28™ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К MP3



- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором для точного приема сигнала.
- Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего воспроизведения звука
- Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
- Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает от непогоды и повреждений на стройплощадке
- Эквалайзер и память на 10 радиостанций
- Питание от аккумуляторных систем M12™, M14™, M18™, M28™ или от сетевого питания
- Оснащен адаптером 220 - 240 В, разъем 3,5 мм для дополнительного подключения, например iPod

C12-28 DCR-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	12 - 28
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion и PBS 3000
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	495 x 241 x 279
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416345
Штрихкод	4002395237135

M28 B5

АККУМУЛЯТОР 5.0 АЧ M28™



- До 65% дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов зарядки по сравнению с другими Li-ion технологиями и предыдущими Milwaukee™ аккумуляторными технологиями. (Результат зависит от инструмента и применения)
- REDLITHIUM-ION Milwaukee™ интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузки
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Прочная металлическая рама с противоударными сепараторами предотвращают поломки батареи от вибрации и падений
- Водоотводящие каналы внутри батареи препятствуют попаданию влаги на электронику и выводят её наружу
- Работа при отрицательных температурах до -20°C
- Индикатор заряда на корпусе батареи

M28 B5

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430484
Штрихкод	4002395381456

M28 PACK B

НАБОР M28™

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 CS – Циркулярная пила
- HD28 SX - SAWZALL™
- M28 WL – Фонарь



M28 Pack B-502B

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448546
Штрихкод	4002395263172

M28 PACK D

НАБОР M28™

- HD28 PD - Ударная дрель
- HD28 SX – SAWZALL™
- M28 WL - Фонарь



M28 Pack D-502B

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448547
Штрихкод	4002395263189

M28 PACK G

M28™ НАБОР

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty Перфоратор SDS-plus
- M28 WL - M28™ Фонарь



M28 PACK G-502X

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Дупа кейс
Номер артикула	4933448970
Штрихкод	4002395263547

M28 PACK H

НАБОР M28™

- HD28 PD - Ударная дрель
- HD28 AG - УШМ 115 мм



M28 Pack H-502X

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Дупа кейс
Номер артикула	4933448548
Штрихкод	4002395263196

АККУМУЛЯТОРЫ



	Система	Тип аккумулятора	Напряжение (В)	Емкость аккумулятора (Ач)	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098	4002395377596
2.	M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064	4002395377251
3.	M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065	4002395377268
4.	M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665	4002395373239
5.	M14 B4	M4	Li-ion	14.4	4.0	4932430323	4002395379842
6.	M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062	4002395377237
7.	M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063	4002395377244
8.	M18 B5	M18	Li-ion	18	5.0	4932430483	4002395381449
9.	M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732	4002395373901
10.	M28 B5	M28	Li-ion	28	5.0	4932430484	4002395381456

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



	Система	Уровень заряда	Время зарядки	Емкость аккумулятора (Ач)	Для аккумулятора NiCd	Для аккумулятора NiMH	Для аккумулятора Li-Ion	Номер артикула	Штрихкод
1.	M4 C	M4	4 V	30 мин	2.0	-	-	4932352958	4002395376162
2.	C12 C	M12	12 V	40 / 80 мин	2.0 & 4.0	-	да	4932352000	4002395366606
3.	M12-18C	M12,M18,M14	12 - 18 V	40 / 80 мин	2.0 & 4.0 & 5.0	-	да	4932352959	4002395376179
4.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 мин	2.0 & 4.0 & 5.0	-	да	4932430086	4002395377473
5.	M28 C	M28	28 V	60 мин	2.0 & 4.0 & 5.0	-	да	4932352524	4002395371822

ФОНАРИ



	Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Система	Совместимость	Тип ламп	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430360	4002395380213
2.	M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430178	4002395378395
3.	M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430562	4002395382231
4.	M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430361	4002395380220
5.	M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430392	4002395380534
6.	M18 LL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430563	4002395382248
7.	M18 IL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430564	4002395382255
8.	M28 WL-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ач	Ксенон	4932352526	4002395371846
9.	M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ач	Светодиод	4932352527	4002395371853

M4 D

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M4

- Компактный размер - 244 мм
- Электронная муфта - высокая точность (8%)
- 2-х скоростной металлический редуктор для закручивания и сверления
- Электронная схема регулирования скорости
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой установки и замены бит
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи

M4 D-202B	
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 600
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933440475
Штрихкод	4002395000388



Двухскоростной редуктор



Патрон 1/4" Нех



Двухпозиционная рукоятка

ПЕРФОРАТОРЫ



KANGO 950

10 КГ ПЕРФОРАТОР



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC[®] - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	KANGO 950 S	KANGO 950 K
Мощность (Вт)	1700	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Тип хвостовика	SDS Max	21мм К-Нex
Ударное сверление (м/с ²)	12.5	12.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11	11
Вес (кг)	11.8	11.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375710	4933375500
Штрихкод	4002395232031	4002395231607

KANGO 900

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC[®] - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	KANGO 900 S	KANGO 900 K
Мощность (Вт)	1600	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Тип хвостовика	SDS Max	21мм К-Нex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11	11
Вес (кг)	11.0	11.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375720	4933375650
Штрихкод	4002395232048	4002395231614

KANGO 750 S

7 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	KANGO 750 S
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS Max
Ударное сверление (м/с ²)	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398600
Штрихкод	4002395235193

KANGO 545 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- функция мягкого удара - снижает энергию удара - для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	KANGO 545 S
Мощность (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS Max
Ударное сверление (м/с ²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398200
Штрихкод	4002395234073

СВЕРЛА SDS-MAX С 4 РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

Ø ММ	А ММ	В ММ	КОЛИЧЕСТВО	ШТРИХКОД 4932-
12	340	200	1	352750
12	540	400 ▲	1	352751
12	690	550	1	430727
14	340	200	1	352752
14	540	400 ▲	1	352753
15	340	200	1	352754
15	540	400 ▲	1	352755
16	340	200	1	352756
16	540	400 ▲	1	352757
16	940	800 ▲	1	352758
16	1320	1180 ▲	1	352759
18	340	200	1	352760
18	540	400 ▲	1	352761
18	940	800 ▲	1	352762
18	1320	1180 ▲	1	352763
20	320	200	1	352764
20	520	400 ▲	1	352765
20	920	800 ▲	1	352766
20	1320	1200 ▲	1	352767
22	320	200	1	352768
22	520	400 ▲	1	352769
22	920	800 ▲	1	352770
22	1320	1200 ▲	1	352771
24	320	200	1	352772
24	520	400 ▲	1	352773
25	320	200	1	352774
25	520	400 ▲	1	352775
25	920	800 ▲	1	352776
25	1320	1200 ▲	1	352777
26	520	400	1	430728
28	370	250	1	352778
28	570	450 ▲	1	352779
28	670	550 ▲	1	352780
28	920	800 ▲	1	352781
28	1320	1200 ▲	1	352782
30	370	250	1	352783
30	570	450	1	352784
30	920	800	1	430729
32	370	250	1	352785
32	570	450	1	352786
32	920	800 ▲	1	352787
32	1320	1200 ▲	1	352788
35	370	250	1	352789
35	570	450	1	352790
35	920	800 ▲	1	352791
38	370	250	1	352792
38	570	450	1	352793
40	370	250	1	352794
40	570	450 ▲	1	352795
40	920	800 ▲	1	352796
40	1320	1200 ▲	1	352797
45	570	450	1	352798
45	920	800	1	430730
50	570	450	1	430731
52	570	450	1	352799

Набор из 5 сверл SDS-Max
Ø 16, 18 x 540 мм,
Ø 20, 22, 25 x 520 мм.

▲ Засверливание с помощью короткого сверла того же диаметра.

KANGO 540 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж & 6.3 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

KANGO 540 S

Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS Max
Ударное сверление (м/с²)	16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16.7
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933418100
Штрихкод	4002395238422

KANGO 500 S

5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

KANGO 500 S

Мощность (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS Max
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11.5
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398220
Штрихкод	4002395234059

К 500 ST

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 5 КГ



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж & 5.9 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

К 500 ST

Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS Max
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443180
Штрихкод	4002395003402

PCE 3/K

3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью долбления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель

	PCE3/K
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS Plus
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933384300
Штрихкод	4002395232215

PLH 32

32 ММ SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель

	PLH 32 XE
Мощность (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	20
FIXTEC	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933400069
Штрихкод	4002395233342

PLH 28

28 ММ SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.8 Дж
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной* рукоятке
- Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система)
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым 13 мм патроном
- 4 м кабель
- *запатентовано

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.8	4.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1000	0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	6.8	6.8
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933446790	4933446800
Штрихкод	4002395005482	4002395005499



САМАЯ БОЛЬШАЯ СИЛА УДАРА В СВОЕМ КЛАССЕ

4.8ДЖ ЭНЕРГИЯ УДАРА



Запатентованная антивибрационная система AVS



Встроенный переключатель



XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым 13 мм патроном

PH 30

30 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция „мягкого“ удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- 4 м кабель

PH 28

28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция „мягкого“ удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

PH 26

26 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология снижения веса
- Функция выключения удара
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

PFH 26

26 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология снижения веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель

	PH 30 POWER X
Мощность (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3,6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	14
FIXTEC	да
Вес (кг)	2,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933396420
Штрихкод	4002395234967

	PH 28	PH 28 X
Мощность (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3,4	3,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16	16
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2,7	2,9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933396396	4933396392
Штрихкод	4002395234936	4002395234943

	PH 26	PH 26 X
Мощность (Вт)	725	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4	2,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13,5	13,5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11,2	11,2
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2,4	2,6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933428240	4933428250
Штрихкод	4002395239849	4002395239863

	PFH 26
Мощность (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13,5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8,5
FIXTEC	No
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428230
Штрихкод	4002395239832

PFH 24

24 ММ SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор оптимального режима работы
- Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или безударному сверлению в дереве / металле
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены) графитовых щеток
- Клавиша регулировки ограничителя глубины
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- 4 м кабель

PLH 20

20 ММ SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- 4 м кабель

	PFH 24 E
Мощность (Вт)	670
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3700
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	15.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933411470
Штрихкод	4002395235834

	PLH 20
Мощность (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.2
FIXTEC	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933408070
Штрихкод	4002395237531

RX4

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС!

НА
50%
ДОЛЬШЕ
СРОК СЛУЖБЫ



RX4




Благодаря оптимальной симметрии 4 x 90° нагрузка равномерно распределяется по всем четырем режущим кромкам, которые изготавливаются из карбида, что предотвращает защемление при попадании на арматуру.



Четыре симметричных спиральных плеча для медленного и равномерного износа канавок.



Твердый монолитный зуб из карбида обеспечивает непревзойденный срок службы.



Увеличенный диаметр основного стержня обеспечивает низкую вибрацию, а дополнительная прочность минимизирует вероятность поломки сверл.



Центрирующий зуб для прямой засверловки отверстия с прицельной точностью.



Зажим стандарта PGM гарантирует точность отверстий для анкерного крепления на протяжении всего срока службы сверла.

Буры SDS-plus RX4 – 4 режущие кромки

Набор буров SDS-Plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер
Комплектация:
диаметр 5/6 x 110 мм
диаметр 6/8/10 x 160 мм
Артикул: 4932352833




Набор буров SDS-Plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер
Комплектация:
диаметр 5,5 x 110 мм
диаметр 5,5/6/7/8 x 160 мм
Артикул: 4932352835



Набор буров SDS-Plus (7 штук)
Пластмассовая кассета
Комплектация:
диаметр 5/6/8 x 110 мм
диаметр 6/8/10/12 x 160 мм
Артикул: 4932352051

SB 2-35 D

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

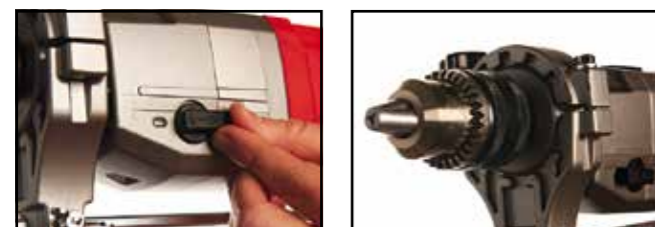

- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

SB 2-35 D	
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380507
Штрихкод	4002395227280

PD2E 24 R

1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 24 R	
Мощность (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419595
Штрихкод	4002395238651

PD2E 24 RS

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 1010 ВТ



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 24 RS	
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380462
Штрихкод	4002395227273

PD2E 24 RST

1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1200 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Регулировка скорости вращения
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 24 RST	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380796
Штрихкод	4002395228553

PD2E 22 R

850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпindel позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Беспключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 22 R
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419570
Штрихкод	4002395238613

PD-705

705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический беспключевой патрон 13 мм
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м

	PD-705
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933431955
Штрихкод	4002395243914

T-TEC 201

750 ВТ L - ОБРАЗНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактная эргономичная конструкция обеспечивает исключительное удобство в работе
- Планетарный редуктор обеспечивает передачу высокого крутящего момента для сверления отверстий большого диаметра
- Установка насадок непосредственно в шпindel уменьшает общую длину инструмента
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический беспключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Съёмная задняя рукоятка
- Кабель 4 м

	T-TEC 201
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	58
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380708
Штрихкод	4002395227914

PDE 16 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м

	PDE 16 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409206
Штрихкод	4002395235339

PDE 13 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
- Функция отключения удара
- Беспключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками
- Кабель 4 м

B4-32


1050 ВТ ЧЕТЫРЕХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1050 Вт
- Четырехскоростная дрель для сверления отверстий в стали диаметром до 32 мм
- Прочный металлический корпус двигателя
- Конус Морзе позволяет фиксировать оснастку с прецизионной точностью
- Т - образная рукоятка и грудной упор позволяет работать безопасно с максимальным контактным давлением
- Может устанавливаться на электромагнитную стойку DDH 32
- Кабель 4 м

B2E 16 RLD

900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

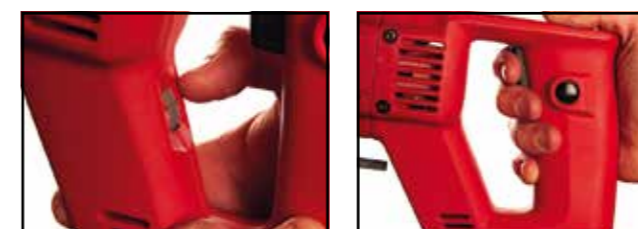

- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

HD2E 13 R

705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м

	PDE 13 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409200
Штрихкод	4002395235322

	B4-32
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	220
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	260
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)	350
Скорость без нагрузки (4 п.) (об/мин)	420
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	32
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52
Макс. крутящий момент (Нм)	>200
Тип хвостовика	MT3
Вес (кг)	9.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933380519
Штрихкод	4002395227235

	B2E 16 RLD
Мощность (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933380482
Штрихкод	4002395227198

	HD2E 13 R
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933390186
Штрихкод	4002395231454

HDE 13 RQD

825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м



Головку и рукоятку можно поворачивать на 360° и плотно фиксировать в любом положении.



* Басадка „Угловая дрель-шуруповерт“ не включена в набор

HDE 13 RQD	
Мощность (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	—
Номер артикула	110750
Штрихкод	4002395229659

HDE 10 RQX

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Электроника выключателя обеспечивает регулировку скорости для эффективной работы и легкого засверливания
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический бесключевой одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 10 RQX	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	63
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	3/8" x 20
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	020250
Штрихкод	4002395229628

Новинка

Биметаллические коронки Hole Dozer™

HOLE DOZER™

Коронки Hole Dozer™ обеспечивают непревзойденную прочность для трудновыполнимых задач

RIP GUARD™
LIMITED LIFETIME TOOTH BREAK WARRANTY

- Гарантия качества
- Специальная геометрия зубьев обеспечивает долговечность и длительный срок службы

PLUG JACK™

- Новый дизайн отверстия для более быстрого удаления шлама
- Глубокий доступ для крупного шлама
- Более легкий доступ для тонкого материала

Набор коронок, 7 шт.
Коронки: 19, 22, 25, 29, 32 мм.
Хвостовик Ø 14–30 мм
(№ ИЗД. 49567010). Переходник шестигранный хвостовик 1/8" Hex.



49224083

Набор коронок, 10 шт.
Коронки: 25, 32, 40, 54, 68, 76 мм
Хвостовик для коронок Ø 14–30 мм
(№ ИЗД. 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм (№ ИЗД. 49569100).
2 направляющих сверла, шестигранный хвостовик 1/8" Hex.



49224201

Набор коронок, 14 шт.
Коронки: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 мм. Хвостовик для коронок Ø 14–30 (№ ИЗД. 49567010).
Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм (№ ИЗД. 49569100).
2 направляющих сверла, шестигранный хвостовик 1/8" Hex.



49224152

Набор коронок, 17 шт.
Коронки: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок Ø 14–30 (№ ИЗД. 49567010).
Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм (№ ИЗД. 49569100).
2 направляющих сверла, шестигранный хвостовик 1/8" Hex.



Ø ММ	ГЛУБИНА РЕЗКИ, ММ	Артикул	Ø ММ	ГЛУБИНА РЕЗКИ, ММ	Артикул
14	41	49560002	64	41	49560147
16	41	49560012	65	41	49560153
17	41	49560014	67	41	49560158
19	41	49560023	68	41	49560159
20	41	49560024	70	41	49560163
24	41	49560037	73	41	49560167
25	41	49560043	76	41	49560173
27	41	49560047	79	41	49560177
29	41	49560052	83	41	49560183
30	41	49560057	86	41	49560187
32	41	49560062	89	41	49560193
33	41	49560067	92	41	49560197
35	41	49560072	95	41	49560203
37	41	49560077	98	41	49560207
38	41	49560082	102	41	49560213
40	41	49560087	105	41	49560217
41	41	49560092	111	41	49560227
43	41	49560097	114	41	49560233
44	41	49560102	121	41	49560237
46	41	49560107	127	41	49560243
48	41	49560112	133	41	49560244
50	41	49560113	140	41	49560247
51	41	49560117	152	41	49560253
52	41	49560122	160	38	4932399885
54	41	49560127	168	38	4932399886
57	41	49560132	177	38	4932399887
59	41	49560137	200	38	4932399888
60	41	49560142	210	38	4932399889

49224102

HDE 13 RQX

950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 6 RQ

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Ключевой патрон 1.5 - 10 мм
- Эргономичный дизайн с использованием эластичных накладок Soft grip
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

DE 13 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

DE 10 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	1/2" x 20	1/2" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	030250	4933428550
Штрихкод	4002395229642	4002395241576

	HDE 6 RQ
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	6
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	3/8" x 24
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Номер артикула	010150
Штрихкод	4002395229611

	DE 13 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409194
Штрихкод	4002395235346

	DE 10 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4933409211
Штрихкод	4002395235353

MDE 38 COMPACT

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Мощный магнит с двумя обмотками
- Простая двухкнопочная панель управления с большой кнопкой остановки
- Право- или левостороннее крепление рукоятки подачи
- Страховочная цепь
- В комплекте стандартный хвостовик 19 мм, страховочная цепь, шестигранные ключи

MDE 42

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

MD 4-85

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Heavy-duty дрель на магнитной станине с 4-х скоростным двигателем и высокомоментным редуктором
- Конус Морзе 3 обеспечивает высокую точность и простоту установки фрез непосредственно в шпиндель или в патрон
- Мощная электромагнитная стойка обеспечивает удерживающее усилие почти в две тонны и гарантирует жесткую фиксацию дрели и безопасность работы
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

IPWE 520 RQ

3/4" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его элементов
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
- Регулировка скорости, функция реверса
- 4 м кабель QUIK-LOK

MDE 38 Compact	
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Скорость при нагрузке (об/мин)	320
Макс. диаметр протягивания (мм)	38
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	100
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,400
Вес (кг)	12.0
Поставляется в	–
Номер артикула	427050
Штрихкод	4002395229857

MDE 42	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380832
Штрихкод	4002395228881

MD 4-85	
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	220/260/350/420
Скорость при нагрузке (об/мин)	115/160/190/260
Макс. диаметр протягивания (мм)	85
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	32
Макс. крутящий момент (Нм)	>200
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	18,000
Вес (кг)	28.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380850
Штрихкод	4002395228904

IPWE 520 RQ	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	3/4" квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	–
Номер артикула	907650
Штрихкод	4002395229666

IPWE 400 RQ

1/2" ГАЙКОВЕРТ




- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его элементов
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
- Регулировка скорости, функция реверса
- 4 м кабель QUIK-LOK

Набор переходников 1/2" Shockwave Impact Duty™ (10 шт.)

Комплектация: 8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 мм.

Артикул 4932-

352861



TKSE 2500 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м

Набор шестигранных переходников (3 шт.)

Набор включает в себя магнитные переходники размером 6/8/10 мм.


Артикул

49663004



DWSE 4000 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

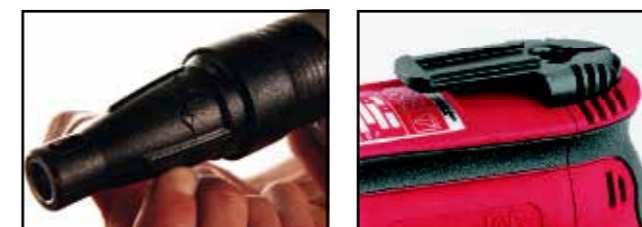

- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м

Квадратный хвостовик

— Предназначен для использования совместно с приставкой-магазином Sharp-Fire длиной 120 мм.

Артикул: 48301526

— Предназначен для использования совместно с приставкой-магазином Sharp-Fire длиной 140 мм.

Артикул: 48301527

Крестообразных хвостовик

Предназначен для использования совместно с приставкой-магазином Sharp-Fire длиной 120 мм.

Артикул: 48301528



*не включается

DD 2-160 XE

ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D-образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптор M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстросъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель 4 м
- Поставляется с быстросъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)

	IPWE 400 RQ
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	—
Номер артикула	907250
Штрихкод	4002395229673

	TKSE 2500 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	679050
Штрихкод	4002395229710

	DWSE 4000 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4.8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	674350
Штрихкод	4002395229680

	DD 2-160 XE
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933368690
Штрихкод	4002395232505

DD 3-152

ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ




- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстросъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L-образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3-х скоростной редуктор
- Кабель 5 м с PRCD
- Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32 мм и 41 мм

DD 3-152	
Мощность (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	1/2" G + 1 1/4" UNC
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428000
Штрихкод	4002395239801

DR 152 T

СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

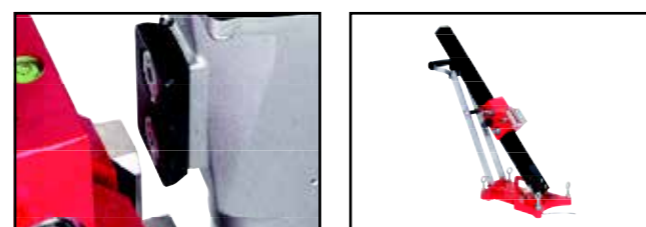

- Основание из алюминиевого сплава для удобства в транспортировке
- Наклон 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

DR 152 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	-
Номер артикула	4933428020
Штрихкод	4002395239818

Принадлежности для алмазного сверления

WCHP-SB 8-50 mm



- ① Стандартный хвостовик 1/2" G
- ② Стандартный хвостовик 1 1/4" UNC
- ③ Тип и диаметр коронки выгравирован на хвостовике
- ④ Сегменты закреплены с помощью лазерной сварки
- ④ Сегменты, высотой 10 мм для продолжительного срока службы

- Очень тонкий 2 мм сегмент для быстрого сверления
- Закрытый сегмент кромки для хорошей производительности

- Уникальная Turbo форма сегментов
- Предварительно заточены для наилучшей производительности, начиная с первого отверстия
- Одна внешняя и две внутренние выемки для лучшего охлаждения и удаления шлама



WCHP-SB 52-152 mm



Ø мм	Описание	А Резьба коронки	В Рабочая длина мм	С Общая длина мм	Артикул 4932-
8	WCHP-SB 8	1/2" G	70	135	352072
12	WCHP-SB 12	1/2" G	200	265	352074
14	WCHP-SB 14	1/2" G	300	365	352075
16	WCHP-SB 16	1/2" G	300	365	352077
18	WCHP-SB 18	1/2" G	300	365	352078
20	WCHP-SB 20	1/2" G	300	365	352079
22	WCHP-SB 22	1/2" G	300	365	352080
24	WCHP-SB 24	1/2" G	300	365	352081
25	WCHP-SB 25	1/2" G	300	365	352082
28	WCHP-SB 28	1/2" G	300	365	352083
30	WCHP-SB 30	1/2" G	300	365	352084
32	WCHP-SB 32	1/2" G	300	365	352085
35	WCHP-SB 35	1/2" G	300	365	352086
37	WCHP-SB 37	1/2" G	300	365	352087

Ø мм	Описание	А Резьба коронки	В Рабочая длина мм	С Общая длина мм	Артикул 4932-
40	WCHP-SB 40	1/2" G	300	365	352088
42	WCHP-SB 42	1/2" G	300	365	352089
45	WCHP-SB 45	1/2" G	300	365	352090
50	WCHP-SB 50	1/2" G	300	365	352092
52	WCHP-SB 52	1 1/4" UNC	420	500	352734
62	WCHP-SB 62	1 1/4" UNC	420	500	352735
82	WCHP-SB 82	1 1/4" UNC	420	500	352736
92	WCHP-SB 92	1 1/4" UNC	420	500	352737
102	WCHP-SB 102	1 1/4" UNC	420	500	352738
112	WCHP-SB 112	1 1/4" UNC	420	500	352739
122	WCHP-SB 122	1 1/4" UNC	420	500	352740
132	WCHP-SB 132	1 1/4" UNC	420	500	352741
152	WCHP-SB 152	1 1/4" UNC	420	500	352742

DCM 2-350 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DCM 2-350 C

Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 1/2" UNC
Вес (кг)	9
Поставляется в	—
Номер артикула	40044
Штрихкод	4002395229772

DR 350 T

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления

DR 350 T

Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933400600
Штрихкод	4002395234011

DCM 2-250 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DCM 2-250 C

Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 1/2" UNC
Вес (кг)	9
Поставляется в	—
Номер артикула	40964
Штрихкод	4002395229796

DR 250 TV

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнением

DR 250 TV

Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933400590
Штрихкод	4002395234028

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



12340 SE 345882 No.0013 655 2568

09:982:73

SAWZALL®
INVENTED BY MILWAUKEE®

SSPE 1500 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ



- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1500 X

Мощность (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428900
Штрихкод	4002395241699

SSPE 1300 RX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 RX

Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440590
Штрихкод	4002395001095

SSPE 1300 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен. а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 SX

Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428520
Штрихкод	4002395241545

SSD 1100 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель

SSD 1100 X

Мощность (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416710
Штрихкод	4002395237623

ПОЛОТНА SAWZALL™



60 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE™

Полотна по металлу Thin Kerf

- **Самый долгий срок службы:** улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы. Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы
- **Самое сильное:** выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
- **Thin Kerf:** Тонкое полотно для максимальной скорости и гибкости
- **Уникальный процесс криогенной обработки дает:** более жесткие зубья для резки твердых металлов; до 50% дольше срок службы



Длина	Зубья	Упаковка	Артикул
150	14	5	48005182
230	14	5	48005187
150	18	5	48005184
230	18	5	48005188

THE TORCH™

DOUBLE DUTY UPGRADE™

Резка по металлу и демонтаж

- **Самый долгий срок службы:** улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы. Утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки. Высота лезвия 25 мм для устойчивости и минимальной вибрации. Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы.
- **Самое сильное:** выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
- **Самое прочное:** Узор железной решетки встроен в полотно для увеличения прочности и уменьшения сгибания, для большей надежности и прямого реза.
- **Уникальный процесс криогенной обработки дает:** более жесткие зубья для резки твердых металлов; до 50% дольше срок службы (древесина с гвоздями).



Длина	Зубья	Упаковка	Артикул	Длина	Зубья	Упаковка	Артикул
150	10	5	48005712	150	14	5	48005782
230	10	5	48005713	230	14	5	48005787

THE AX™

Демонтажные полотна для работ по дереву и дереву с гвоздями

Для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах. Защищает зубцы при попадании на гвоздь, повышая долговечность и увеличивая срок службы.

- **Прочность:** увеличенная толщина лезвия 1,60 мм обеспечивает максимальные прочность и срок службы, делая его идеальным для древесины с гвоздями или болтами.
- **Скорость:** агрессивная геометрия зубцов 5 TP1 позволяет убрать больше материала за один ход, ускоряя процесс резки.
- **Изогнутая форма:** отлично подходит для врезания и доступа в ограниченные пространства.
- **Сопротивление обламыванию:** биметаллическая конструкция позволяет лезвию изгибаться и гнуться, не ломаясь.



FANG TIP™
NAIL GUARD™

Длина	Зубья	Упаковка	Артикул
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027

THE WRECKER™

Полотна экстракласса Heavy Duty для работ по металлу и демонтажных работ

- **Прочность и точность:** полотно 1,60 мм увеличенной толщины.
- **Биметаллическая конструкция:** отменный срок службы и эффективность полотна.
- **Геометрия зуба:** агрессивная усиленная конструкция и одинаковая высота зубцов позволяет убрать больше материала за один ход, ускоряя процесс резки.
- **Изогнутая форма полотна:** благодаря изогнутой форме это полотно идеально подходит для глубокой резки. Лучше всего подходит для резки металла и демонтажных работ (древесина с гвоздями).



Длина	Зубья	Упаковка	Артикул
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711

AGV 15 DEC

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1550 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Беспроводная регулировка глубины 5 - 28 мм
- Беспроводное открывание для лёгкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

AGV 15 DEG

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1550 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный беспроводной интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

AGV 12 DEC

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1200 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Беспроводная регулировка глубины 5 - 28 мм
- Беспроводное открывание для лёгкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

AGV 12 DEG

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1200 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный беспроводной интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.6
Регулируемая скорость	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Автобалансирующая система	нет
Поставляется в	Дупа кейс
Номер артикула	4933448025
Штрихкод	4002395006816

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Мощность (Вт)	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933448035	4933448830
Штрихкод	4002395006830	4002395263424

	AGV 12-125 X DEC-SET
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Дупа кейс
Номер артикула	4933448020
Штрихкод	4002395006809

	AGV 12-125 X DEG-SET
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Дупа кейс
Номер артикула	4933448030
Штрихкод	4002395006823

WCE 65

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬ 2300 ВТ, ДИСК 230 ММ,
ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ



- Мощный двигатель 2300 Вт
- Идеально подходит для сантехников и строителей
- Защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Перемещение приводного блока по оси для удобства резания в углах
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: долото, ключи, параллельная направляющая

WCS 45

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ,
ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ



- Мощный двигатель 1900 Вт
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина и ширина реза
- Рукоятка TILT-LOK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка

WCE 30

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ,
ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ



- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптор

AS 300 EMAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА М), КОНТЕЙНЕР 30 Л



- Средний 30 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса М. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Двойная система фильтрации
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Плавный пуск
- Комплектация: адаптор, патрубков, удлинительная трубка 2 шт., насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм



	WCE 65
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600
Диаметр диска (мм)	230
Ширина резания (мм)	56
Макс. глубина резания (мм)	65
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	8,7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933385125
Штрихкод	4002395229208

	WCS 45
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	6,6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383350
Штрихкод	4002395229086

	WCE 30
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	4,3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383855
Штрихкод	4002395228980

	AS 300 EMAC
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416080
Штрихкод	4002395236688

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ



AGVM 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ



- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Двигатель 2600 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ



- Двигатель 2600 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGVM 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Двигатель 2400 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGV 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Двигатель 2400 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933402365	4933402495
Штрихкод	4002395234271	4002395234394

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933402360	4933402490
Штрихкод	4002395234257	4002395234356

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933402340	4933402475
Штрихкод	4002395234240	4002395234370

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	–	–	–
Номер артикула	4933402335	4933402330	4933402520
Штрихкод	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Двигатель 2400 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGV 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м

AG 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса

AGV 21 GEX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ



- Двигатель 2100 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир, для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933402325	4933402450
Штрихкод	4002395234219	4002395234325

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	–	–	–
Номер артикула	4933431820	4933431850	4933431860
Штрихкод	4002395243839	4002395243860	4002395243877

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933402304	4933402525
Штрихкод	4002395234158	4002395234424

AG 16 INOX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1520 ВТ



- Двигатель 1520 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронный контроль скорости: постоянная скорость под нагрузкой, защита двигателя от перегрева, плавный пуск, ограничение скорости на холостом ходу
- Идеальная скорость (7600 об / мин) для лепесткового шлифовального диска
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Поворотный защитный кожух
- Идеальна для работ по металлу
- Длинный кабель 4 м

AGV 17


УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ



- Двигатель 1750 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м

AG 16

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1520 ВТ

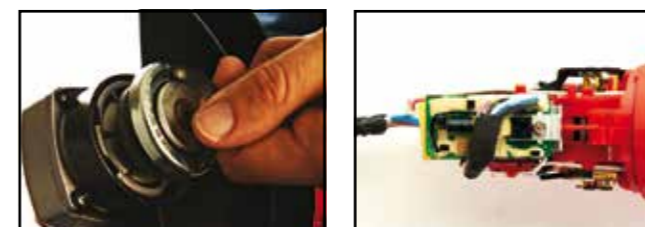

- Двигатель 1520 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронный контроль скорости: постоянная скорость под нагрузкой, защита двигателя от перегрева, плавный пуск, ограничение скорости на холостом ходу
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Поворотный защитный кожух
- Длинный кабель 4 м

AGV 15

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ



- Двигатель 1550 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AG 16-125 INOX
Мощность (Вт)	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да
Поставляется в	-
Номер артикула	4933407345
Штрихкод	4002395235766

	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Мощность (Вт)	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	45	58
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.8	3.0	3.1
Регулируемая скорость	да	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	-	-	-
Номер артикула	4933432230	4933432250	4933432270
Штрихкод	4002395243983	4002395243990	4002395244003

	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Мощность (Вт)	1520	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.5	2.5
Регулируемая скорость	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
Поставляется в	-	-
Номер артикула	4933407270	4933407260
Штрихкод	4002395235797	4002395235827

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	-	-	-
Номер артикула	4933428120	4933428127	4933433250
Штрихкод	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ



- Двигатель 1200 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AGV 12-125 X
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	–
Номер артикула	4933428085
Штрихкод	4002395239597

AG 13

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ




- Двигатель 1250 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный поворотный защитный кожух
- Длинный кабель 4 м

	AG 13-125 X
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933407290
Штрихкод	4002395235773

AGV 12 XPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ

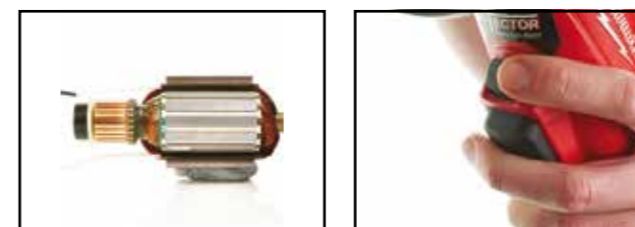

- Двигатель 1200 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для удобства работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей утомляемости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.4	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Переключатель	Ручка	Ручка
Поставляется в	–	Дупа кейс
Номер артикула	4933433240	4933433855
Штрихкод	4002395244157	4002395000029

AG 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ



- Двигатель 1200 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Длинный кабель 4 м

	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.3	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933428050	4933428077
Штрихкод	4002395239542	4002395239580

AG 10

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ



- Мощный двигатель 1000 Вт для высокой производительности
- Исключительно компактная конструкция с общей длиной 276 мм и весом 2,1 кг
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Ползунковый переключатель для легкости переключения, даже в перчатках
- Длинный кабель 4 м

AG 9

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ



- Двигатель 850 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевго сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AG 8

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 750 ВТ



- Двигатель 750 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Маленький размер обхвата и легкий вес для удобного использования
- Головка редуктора вращается на 90°
- Низко посаженная головка редуктора для работы в ограниченном пространстве
- Защита подшипников и выключателя от пыли
- Ударопрочный защитный кожух
- Блокировка шпинделя экономит время при замене шлифовальных дисков, один ключ
- Длинный кабель 4 м

AGS 15-125 C

КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1500 ВТ



- Двигатель 1500 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м

	AG 10-115	AG 10-125
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.1	2.1
Регулируемая скорость	нет	нет
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933440310	4933440330
Штрихкод	4002395000708	4002395000746

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933403200	4933403206
Штрихкод	4002395233779	4002395233786

	AG 8-115	AG 8-125
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	10,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933403240	4933403235
Штрихкод	4002395233847	4002395233830

	AGS 15-125 C
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933407480
Штрихкод	4002395236015

**Максимальная производительность,
на 50% более быстрое удаление материала
и в 2 раза больший срок службы**

**CERA
TURBO™**

- Гибридный керамический диск: шлифует сталь, нержавеющую сталь, бронзу, титан, алюминий.
- Керамическая зернистая поверхность: шлифует и полирует одновременно! Удаление материала при зернистости 40, финишная отделка как при зернистости 60!
- Самобалансирующийся опорный диск: шлифование до полного износа!
- Диск из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
- Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
- Низкий уровень тепловыделения: не приводит к изменению цвета металла, в том числе нержавеющей стали.
- Сделано в Германии



Область применения: черные металлы, цветные металлы (алюминий, титан и др.), нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) и V4A (1.4401)
Заказы отправляются в картонных упаковках (содержат 10 шт., артикул 4932430407).
Минимальный объем заказа составляет 10 шт., артикул 4932430407 (1 картонная упаковка).
Заказ в количестве свыше 10 шт. необходимо оформлять в количестве, кратном 10 шт. (т. е. 20, 30, 40, 50, ...).

Диаметр диска мм	Зерно	Материал опорной пластины	Артикул № 4932
115	Различная зернистость 40/60	Природное волокно	430407
125	Различная зернистость 40/60	Природное волокно	430408

Режущие диски (1 мм)

- Служит на 30 % дольше, чем обычные диски для резки
- На 50 % меньше время резки
- На 50 % меньше пыли
- Меньший коэффициент потери материала: немаловажный фактор при резке нержавеющей стали
- Меньше искр и шума
- Требуется менее мощное устройство
- Идеально подходит для нержавеющей и кислотостойкой стали, стали HARDOX, термостойкой литой стали, пружинной, малоуглеродистой и инструментальной стали.

Диаметр диска мм	Толщина мм	Артикул № 4932
115	1	371902
125	1	371903
180	1,5	371904
230	1,9	371905



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ SPEED CROSS



МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ


РАЗМЕР	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

ОСОБЕННОСТИ

- Универсальные алмазные диски для работы с любыми материалами
- Разделение на две категории для максимального ресурса
- Высота сегмента 10 мм для продолжительного срока службы
- Лазерная сварка сегментов для оптимальной долговечности
- Низкий уровень вибрации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

← ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ →

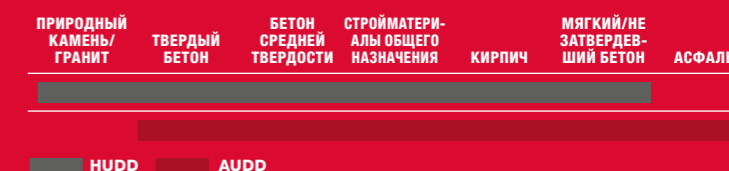

AP 14-2 200 E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1450 Вт

- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Специальная площадь „захвата пальцами“ на редукторе, специально для инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшва для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая ° шлифподшва	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва, мягкая и жесткая губка для полировки, подошва из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Вес (кг)	2.3	2.3
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Плавный пуск	да	да
Поставляется в	–	Дула кейс
Номер артикула	4933432800	4933432795
Штрихкод	4002395001156	4002395004348



Редуктор с высоким крутящим моментом премиум - класса



Специальная площадь „захвата пальцами“ на передней панели для лучшего захвата



7-ми позиционная регулировка скорости

AP 12 E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 Вт



- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м

	AP 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Регулируемая скорость	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933383925
Штрихкод	4002395229406

AS 12 E

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 Вт



- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м

	AS 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933383940
Штрихкод	4002395229390

DGL 34

ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34.000 об / мин
- Угольные щетки
- Оптимальное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DGL 30 E

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Макс. скорость 30.000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 30 E

ОДНРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Компактная укороченная конструкция для удобной работы
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 7 E

ДВУРУЧНАЯ НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 34
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34,000
Макс. диаметр шиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385110
Штрихкод	4002395230020

	DGL 30 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385120
Штрихкод	4002395230037

	DG 30 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385100
Штрихкод	4002395230013

	DG 7 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шиф. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933391200
Штрихкод	4002395231928

BS 125

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА

- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застревания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы

	BS 125
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина пезвия (мм)	1139.83
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448245
Штрихкод	4002395262830

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА СТЕНКИ, ММ	ШАГ ЗУБЬЕВ ММ	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮИМ	Артикул
≥ 8	2,5	10	48390501
5-8	1,8	14	48390511
4-5	1,4	18	48390521
≤ 4	1,0	25	48390531



Максимальная режущая способность, диаметр до 125 x 125 мм



4-х ступенчатая регулировка скорости




Бесключевая блокировка полотна

CHS 355

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА 2300 ВТ



- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбицы для быстрой смены заготовки
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации

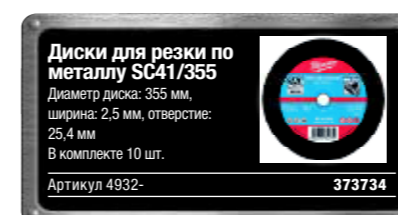

Диски для резки по металлу SC41/355
Диаметр диска: 355 мм,
ширина: 2,5 мм, отверстие:
25,4 мм
В комплекте 10 шт.

Артикул 4932-

373734


	CHS 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Диаметр диска (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	18
Поставляется в	-
Номер артикула	4933411760
Штрихкод	4002395236220

MCS 66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Диск с карбидным покрытием, 42 зуба

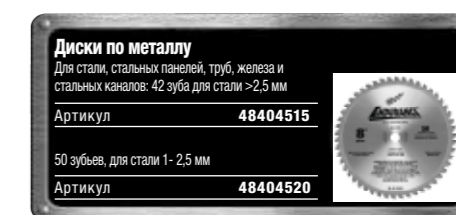

Диски по металлу
Для стали, стальных панелей, труб, железа и стальных каналов: 42 зуба для стали >2,5 мм

Артикул 48404515

50 зубьев, для стали 1- 2,5 мм

Артикул 48404520

	MCS 66
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440615
Штрихкод	4002395000432

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ



12340 SE 345882 No.0013 658 2568

4-663-62

Milwaukee

SCS 65 Q

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)



- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке „TILT-LOK“
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м QUIK-LOK

CS 60

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)



- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

CS 55

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 165 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 56 ММ)






- Компактность и малый вес для удобства в работе
- Мощный двигатель 1200 Вт и 6000 об / мин для тяжелых работ
- Максимальная глубина пропила 56 мм
- Оптимальный центр тяжести
- Алюминиевая шлифованная подошва
- Электронный тормоз, диск останавливается за секунды
- Выброс стружки в сторону от работающего
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для комфортной работы
- Легкий доступ к угольным щеткам
- Блокировка вала шпинделя для удобства при замене пильного диска
- Защита от сколов при пилении
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

JSPE 135

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка „маятникового хода“ для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдур линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



SCS 65 Q	
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	638051
Штрихкод	4002395229529

CS 60	
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4,8
Поставляется в	-
Номер артикула	4933419225
Штрихкод	4002395238361

CS 55	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	37
Макс. глубина резания при 90° (мм)	56
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4,5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933403635
Штрихкод	4002395234417

JSPE 135 TX	
Мощность (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381230
Штрихкод	4002395232529

FSPE 110 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Тонкий корпус для удобного захвата и удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка „маятникового хода“ для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

FSPE 110 X

Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933357990
Штрихкод	4002395229185

JS 120 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ




- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка „маятникового хода“ для большей производительности
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

JS 120 X


Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381680
Штрихкод	4002395234677

BS 100 LE

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")

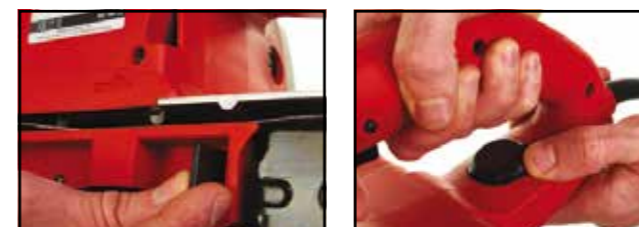

- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краям
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулировочное колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м



BS 100 LE


Мощность (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933385150
Штрихкод	4002395229222

HBSE 75 S

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 75 ММ (3")



- Компактная, необыкновенно легкая, высокомоощная ленточная шлифовальная машина. Прекрасно подойдет для шлифовки над головой или близко к краю.
- Площадь шлифуемой поверхности 75 x 130 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка скорости для оптимальных результатов и меньшего износа ленты
- Ролик регулировки ленты с предохранительной муфтой
- Встроенная система пылеудаления с турбиной и пылесборным мешком
- Простая замена шлифовальной ленты
- Комплект для стационарной установки
- Шлифовальная рамка (заказывается отдельно)
- Комплектация: шлифовальная лента, кабель 4 м



HBSE 75 S


Мощность (Вт)	1010
Скорость ленты (об/мин)	200 - 380
Длина ленты (мм)	533
Ширина ленты (мм)	75
Шлифовальная поверхность (мм)	75 x 130
Вес (кг)	3.8
Поставляется в	-
Номер артикула	4933385135
Штрихкод	4002395229239

ROS 150 E-2

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")



- Эксцентриковая шлифмашина обладает несравнимыми характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м




	ROS 150 E-2
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер шлифподшвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933431170
Штрихкод	4002395243624

ROS 125 E

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")



- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)



	ROS 125E
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933433180
Штрихкод	4002395244010

SPS 140

ШЛИФМАШИНА 1/4"



- Мощный 260 Вт мотор
- Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
- Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
- Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
- Прочный 4 м прорезиненный кабель




	SPS 140
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,700
Уровень колебаний (дв/мин)	28,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113 x 105
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447015
Штрихкод	4002395005826

PDS 13

ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Идеальна для шлифовки в углах и по краям
- Встроенная система пылеудаления с пылесборным мешком
- Подсоединение к системе пылеудаления
- Амплитуда колебаний 2 мм: идеальна для финишных работ
- Сверхлегкая и удобная ручная шлифмашина
- Прочная алюминиевая опорная плита
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления Велькро
- Комплектация: комплект шлифовальной бумаги, кабель 4 м



	PDS 13
Мощность (Вт)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Уровень колебаний (дв/мин)	26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.0
Размер шлифподшвы (мм)	100x147
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933391185
Штрихкод	4002395231713

PJ 710

ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР



- Профессиональный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы в твердой и мягкой древесине, ДСП
- Прочная конструкция. Мощный электродвигатель 710 Вт
- Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе
- Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
- Эргономичный выключатель
- Позиционный ограничитель глубины
- 6 - ти зубная фреза
- 6 - ти позиционный регулятор глубины врезания
- Точная регулировка угла врезания с тремя фиксированными положениями (22.5°, 45°, 67.5°)
- Четкие обозначения и шкалы
- Комплектация: бумажный пылесборник, отражатель стружки, кабель 4 м



	PJ 710
Мощность (Вт)	710
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Макс. режущий диаметр (мм)	100
Макс. глубина резания (мм)	19
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933378875
Штрихкод	4002395227037

AS 2-250 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л




- Компактный 25 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Мотор 1250 Вт с максимальным разрежением 250 мбар - эффективнее на 10%
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Возможность подключения инструментов мощностью до 2600 Вт
- Очистка фильтра осуществляется нажатием на кнопку в верхней части пылесоса
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ (полиэстер)
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг/м³
- Возможность сухой и влажной уборки
- Система хранения шланга и кабеля для простоты транспортировки
- Функция воздуходувки
- Кабель 7.5 м прорезиненный
- Комплектация: шланг 3,5 м с насадками для чистки пола, 2 шт адаптера для соединения с электроинструментами, ПЭТ фильтр, мешок полиэтиленовый, мешок флисовый, щелевая насадка

	AS 2-250 ELCP
Мощность (Вт)	1250
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость (л)	25
Диаметр шланга (мм)	32
Вес (кг)	10.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447480
Штрихкод	4002395006274

AS 300 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 30 Л

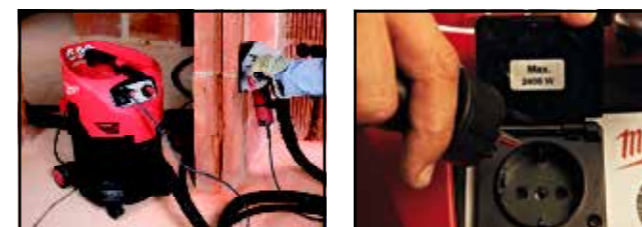

- Средний 30 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Комплектация: адаптор, патрубков, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

	AS 300 ELCP
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3700
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416060
Штрихкод	4002395236602

AS 500 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 50 Л



- Большой 50 - ти литровый контейнер для использования на предприятии
- Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Комплектация: 2 адаптора, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

	AS 500 ELCP
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3700
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	50
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	11
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416070
Штрихкод	4002395236640

AS 300 ELAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 30 Л



- Средний 30 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный МАС - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

AS 300 ELAC

Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933428455
Штрихкод	4002395239979

AS 300 EMAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА М), КОНТЕЙНЕР 30 Л




- Средний 30 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса М. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Двойная система фильтрации
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Плавный пуск
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

AS 300 EMAC

Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416080
Штрихкод	4002395236688

MS 305 DB

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

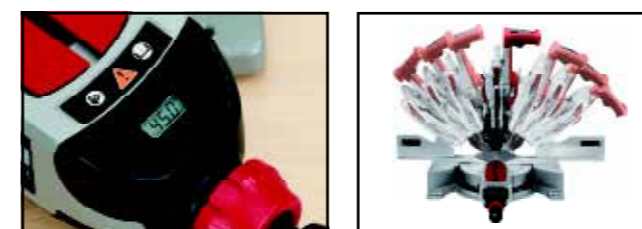


- Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0.1°
- 1800 Вт двигатель с поддержанием постоянных оборотов под нагрузкой
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза
- Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны – 50°, с правой стороны – 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 60 зубьев, адаптор для пылесоса Ø35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

MS 305 DB

Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	305
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411550
Штрихкод	4002395235919

MSL 3000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

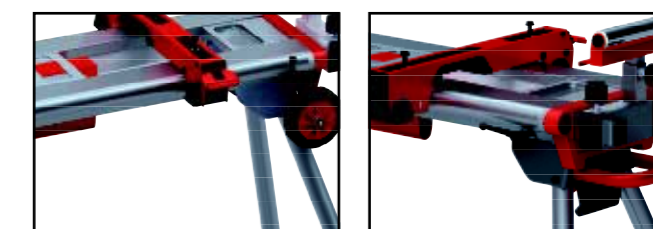

- Легкая конструкция и колесики
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота – 81 см гарантирует удобство работы
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки

MSL 3000

Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлиненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411565
Штрихкод	4002395236213

MS 304 DB

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА



- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод – удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптор для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

	MS 304 DB
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933433340
Штрихкод	4002395244294

MSUV 275

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ



- Вертикальный дизайн станины для удобства хранения на рабочих площадках в гаражах и трейлерах
- Станина раскладывается всего одним нажатием педали и поднятием за рукоятку
- Максимальная длина обрабатываемой заготовки 2750 мм
- Выдерживает вес до 180 кг
- Универсальные кронштейны совместимы с наиболее распространенными моделями
- Нескользящие прорезиненные ножки
- Быстросъемные дополнительные фиксаторы
- Встроенный отсек для хранения принадлежностей

	MSUV 275
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1170
Удлиненный до (мм)	2750
Сжатый размер (мм)	1340
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	26
Поставляется в	–
Номер артикула	4933419550
Штрихкод	4002395238538

MS 216

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ



- Мощный двигатель 1800 Вт – идеально подходит для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка – для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

	MS 216 SB
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933419300
Штрихкод	4002395238453

MSL 1000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ



- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция

	MSL 1000
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1081
Удлиненный до (мм)	2082
Сжатый размер (мм)	1081
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	16.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933428970
Штрихкод	4002395241729

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

РАБОТА ПО ДЕРЕВУ

M18 SMS216-0

Картинка представлена только для иллюстрации. аккумулятор продается отдельно.

DEK 26 СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

DEK 26
4932430005

ДВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ АДАПТОРА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

длинный шланг

ПЯТЬ ЗОН СОЕДИНЕНИЯ

КОРОТКИЙ ШЛАНГ

MS 216 SB

РАБОТА ПО ДЕРЕВУ - ДРУГОЕ

ШЛАНГ И АДАПТЕР (Поставляется с AS 300 EMAC)

СОВМЕСТИМА С:



ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55 M12 CCS44

СТРОИТЕЛЬСТВО

ШЛАНГ И АДАПТЕР (Поставляется с AS 300 EMAC)

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА

DEG 125 ЗАЩИТА ПРИ РЕЗКЕ
4932430467

- Бесключевая регулировка глубины 5-28 мм
- Бесключевое присоединение к шлифмашинам 115-125 мм AG(V) 12, серии AGV 15 и FUEL
- Пылесборная насадка подходит ко всем пылесосам Milwaukee, которые поставляются с адаптором

DEG 125 ЗАЩИТА ПРИ ШЛИФОВАНИИ
4932430468

- Бесключевое присоединение к шлифмашинам 125 мм AG(V) 12, серии AGV 15
- Поставляется с дополнительной рукояткой
- Магнитное переднее покрытие может убираться
- Пылезащитная планка подходит ко всем пылесосам Milwaukee, которые поставляются с адаптором

СОВМЕСТИМА С:



M18 CAG115X / M18 CAG125X M18 CAG115XPD / M18 CAG125XPD AG12-115X / AG12-125X AGV 12-125 X AGV12-125XPD AGV15-125XC / AGV15-125 XE

ПЕРФОРАТОРЫ

ШЛАНГ И АДАПТЕР (Поставляется с AS 300 EMAC)

ПЫЛЕСБОРНАЯ НАСАДКА

RHD72
4932430480

- Для перфораторов до 72 мм
- Пылесборная насадка подходит ко всем пылесосам Milwaukee M-класса
- Совместима со шлангом DEK 26

СОВМЕСТИМА С:



PLH 32 XE PLH 28 XE PLH 28 E M18 CHPX M28 CHPX
KANGO 540 S KANGO 545 S KANGO 750 S KANGO 950 S

АДАПТЕР

M12 DEAC
4932430479

Позволяет M12DE присоединяться к независимым системам пылеудаления

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M12 DE-0
4933440510



M18 BH HD18 HX PLH 20 PH 26 X PH 30 POWER X

M12 H

M12 CH

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ SDS-PLUS
4932430446

Для более подробной информации СМ. СТРАНИЦЫ 75 И 112.

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ ШКАЛОЙ (8 МЕТРОВ, 26 ФУТОВ)

Обрезиненная поверхность в области захвата

Для дополнительного удобства и длительного срока службы



Матовое покрытие ленты

Никаких бликов и возможность с легкостью прочитать надписи даже при ярком солнечном свете

Двустороннее нейлоновое покрытие ленты

Защита от пыли, грязи, мусора и воды для обеспечения максимального срока службы

Премиум-качество

Ширина ленты 27 мм

Класс точности II

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА (8 М)


Артикул 48225308

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ ШКАЛОЙ (5 МЕТРОВ, 16 ФУТОВ)

Артикул 48225216

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М)

Артикул 48225305



Два магнита

Один магнит удерживает крючок в передней части; второй магнит предотвращает соскальзывание с материала, например со стальных шпилек или труб.



Усиленный в пяти точках корпус

Для длительного срока службы на стройплощадке



Упор

Для удобного удержания и защиты пальцев во время втягивания ленты.



Лента со шкалой с двух сторон

Горизонтальная шкала на передней стороне, вертикальная шкала с обратной стороны для удобства измерения.



Скоба для репления на ремне

Легко пристегивается, не рвет одежду



Шкала для архитекторов

Нанесена для удобства вычисления чертежей в масштабе (ISO 5455).
5 м и 8 м: 1 : 20 / 1 : 50 отметок,
5 м / 16 футов и 8 м / 26 футов: шкалы от 1/8 дюйма до 1 фута / от 1/4 дюйма до 1 фута

МАРКЕРЫ INKZALL™

Строительные маркеры INKZALL™ имеют устойчивое к загрязнению акриловое перо, что позволяет использовать их на пыльных, влажных и масляных поверхностях.

- Прочное акриловое перо идеально подходит для таких грубых поверхностей, как ОСП и бетон. Кроме этого, он подходит для разметки деревянных, металлических, пластиковых и керамических поверхностей.
- Акриловое перо остается острым в течение продолжительного времени, не растрепывается и не отходит при надавливании.
- Быстрое высыхание чернил снижает вероятность размазывания. Однако сами маркеры INKZALL™ со снятым колпачком высыхают не быстро.
- Противоскользкая конструкция корпуса для лучшего сцепления с гладкими поверхностями.
- Скоба для каски на колпачке маркера INKZALL™ позволяет прикрепить маркер к каске, брюкам, спецодежде и т. п.
- Отверстие для ремешка, например для крепления маркеров INKZALL™ на ремень или маркера-стилуса INKZALL™ к сенсорному устройству.
- Нетоксичные чернила, соответствующие стандарту ASTM D 4236.
- Маркеры-стилусы INKZALL™ с тонким акриловым пером – единственные маркеры на рынке, которые можно использовать в качестве стилуса!

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:
ТОНКИЙ СТЕРЖЕНЬ*
Артикул 48223100



*Заказ только в комплекте

ТОНКИЙ СТЕРЖЕНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СТИЛУСА

Артикул 48223101

СКОШЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Артикул 48223103

ЦВЕТНЫЕ МАРКЕРЫ КОМПЛЕКТ ИЗ 4 МАРКЕРОВ СИНИЕ, КРАСНЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ И ЧЕРНЫЕ

Артикул 48223106



Быстрое высыхание: краска сохнет быстро, чтобы уменьшить размазывание по металлу и пластику



Продолжает писать после более 72 часов при снятом колпачке



Удобный колпачок: можно снять в перчатках



Удобный дизайн: не скатывается при помещении на поверхность

FASTBACK™ НОЖ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе
- Встроенный крюк для впарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия
- Быстрая безинструментальная замена лезвия
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане
- Поясная клипса для простоты хранения

НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ




- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Без инструментальная замена лезвия: экономия времени.
- Хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий
- Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки.

САМОВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ.



- Возвратный механизм: Лезвие втягивается когда кнопка отпущена.
- Две позиции лезвия позволяют пользователю выбирать глубину реза.
- Удобное хранение лезвий внутри корпуса вмещает до 5 лезвий.
- Безключевая смена лезвий. Снижает потерю времени для смены лезвий.
- Большой винт позволяет менять лезвие быстро и без каких-либо инструментов.
- Прочный полностью металлический корпус.
- Зачистка проводов: избавляет от необходимости искать другой инструмент. Зачищает провода до Ø 5мм².

РУЧНАЯ ПИЛКА

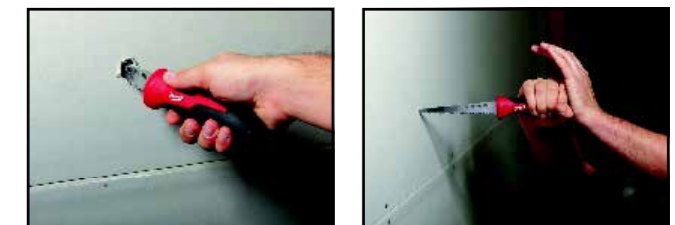

- Лезвие 150 мм для штукатурки / гипсокартона. Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
- Антикоррозионное покрытие.
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке
- Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края



Описание в каталоге	Лезвия для ножа общего назначения	Крюкообразные лезвия	Лезвия для резки картона (закругленные)
Общая длина (мм)	62	62	62
Ширина лезвия (мм)	19	19	19
Кол-во сегментов лезвия	-	-	-
Кол-во в упаковке	60	50	5
Номер артикула	48221950	48221952	48221934

	FASTBACK™ Выкидной нож	Дисплей - выкидной нож (включает 6 х FASTBACK™ выкидных ножей 48221901)	FASTBACK™ Выкидной нож с хранением лезвия	Нож выдвижной многофунк- циональный	Дисплей - включает 6 х выдвижных ножей 48221910
Номер артикула	48221901	4932352622	48221902	48221910	4932352626
Штрихкод	045242204649	4002395372805	045242292547	045242204625	4002395372843

	Самовозвращающийся безопасный нож
Номер артикула	48221915
Штрихкод	045242296873

	Ручная пила	Дисплей с 6 наборами ручных пил 48220304
Номер артикула	48220304	4932352662
Штрихкод	045242204595	4002395373208

ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ



- Металлический фиксатор* для максимальной прочности и длительного срока службы.
- Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия
- Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и является стойким к ацетону.
- Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.
- * 18 мм / 25 мм выдвижные ножи
- ** 9 мм выдвижной нож

	9 мм	18 мм	25 мм
Ширина лезвия (мм)	9	18	25
Кол-во сегментов лезвия	13	8	7
Номер артикула	48221960	48221961	48221962
Штрихкод	045242296811	045242296798	045242296828

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ НОЖЕЙ



- Прочный диспенсер для повторного использования с легким доступом к лезвиям.
- Оптимизированная геометрия режущего угла для остроты и точности резки.
- Микро карбидное покрытие для увеличения срока службы.
- Прецизионная заточка режущих углов для чистоты реза.

	Лезвия для выдвижных ножей 9 мм	Лезвия для выдвижных ножей 18 мм	Лезвия для выдвижных ножей 25 мм
Ширина лезвия (мм)	9	18	25
Кол-во сегментов лезвия	13	8	7
Кол-во в упаковке	10	10	10
Номер артикула	48229109	48229118	48229125
Штрихкод	045242288649	045242288656	045242288663


РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



- Для резания пластиковых труб (типа PE, PB, PEX, MDP, PDVF), Ø до 25 мм.
- V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала
- Сменные лезвия из нержавеющей стали
- Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до рукояток для максимально долговечной службы
- Канавки на головке позволяют зачищать муфты
- Устойчивая к коррозии головка
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под нагрузкой пружины, но при этом легко открывается
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Резак для пластиковых труб
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	25
Номер артикула	48224202
Штрихкод	045242343133


КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ - 6 В 1

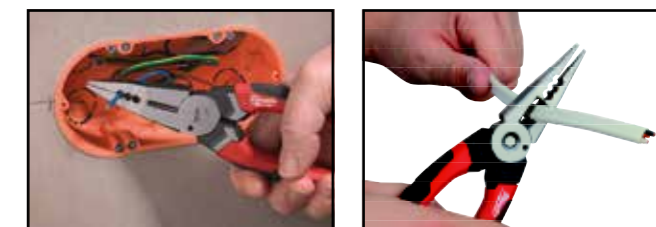

- Кусачки с длинными резами для зажима и сгибания в ограниченных пространствах
- Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 3 размера проводов: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 мм²
- Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,8 мм
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Гвоздодер
- Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6.6 мм² / Ø 2.9 мм
- Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и управления
- Прочные режущие кромки закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из хромованидиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Кусачки для зачистки проводов
Способность зачистки (мм ²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.8
Макс. режущая способность по проводам (мм)	13.0
Общая длина (мм)	200
Величина зажима (мм)	13.5
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	25
Номер артикула	48229068
Штрихкод	045242271269

КОМБИНИРОВАННЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ - 6 В 1

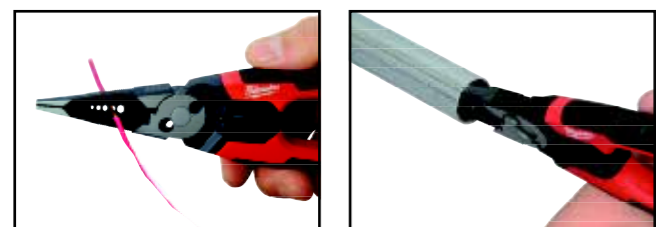

- Кусачки используются для зажима, сгибания и работы в ограниченном пространстве
- Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 5 размеров проводов: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 мм²
- Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,5 мм
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Болторез используется для резания нарезных болтов размером М3 и М4
- Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6,6 мм² / Ø 2.9 мм
- Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и отличного управления
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 50 HRC
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Обтекаемая форма носика позволяет добраться до труднодоступных мест
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в закрытом положении, но при этом легко открывается

	Комбинированные кусачки для зачистки проводов
Способность зачистки (мм ²)	0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5
Макс. режущая способность по проводам (мм)	6,0
Общая длина (мм)	190
Величина зажима (мм)	4
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	25
Номер артикула	48229069
Штрихкод	045242271252

ПАССАТИЖИ



- Для универсального зажима и работ по резанию
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм
- Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный рычаг
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Пассатижи
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	3,0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	3,0
Режущая способность по мягкой проволоке	4,6
Общая длина (мм)	250
Общая длина (мм)	250
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	25
Номер артикула	48223309
Штрихкод	045242251278

КУСАЧКИ



- Для любых работ по резке
- Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Кусачки 160 мм	Кусачки 180 мм
Общая длина (мм)	160	180
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по мягкой проволоке	4,0	4,0
Длина зажима (мм)	22	26
Номер артикула	48224106	48224107
Штрихкод	045242251360	045242251353

КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ



- Для зажима, закрепления и удержания заготовок
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
- Тонкая регулировка положения для точности зажима
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
- V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага

	Ключи для водопроводных труб 200мм	Ключи для водопроводных труб 250мм	Ключи для водопроводных труб 300мм
Общая длина (мм)	200	250	300
Макс. режущая способность, размер гайки (мм)	30	36	50
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	32	42	60
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	38	51	70
Макс. диаметр рукоятки для снятия заусенцев (мм)	25	25	25
Номер артикула	48223108	48223110	48223112
Штрихкод	045242251247	045242251230	045242251223

TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ



- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных материалах
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования

	10" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ прямые губки	6" TORQUE LOCK™ удлиненные губки
Общая длина (мм)	250	250	150
Общая длина (дюйм)	10	10	6
Тип зажима	Изогнутые	Прямые	Удлиненные
Jaw capacity flat (мм)	-	30	61
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	51	-	-
Номер артикула	48223420	48223510	48223406
Штрихкод	045242325276	045242324996	045242325030

TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНА ТИП С



- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства работы

	11" ручная струбцина с шарнирным соединением губок	11" ручная струбцина с жестко закрепленными губками
Общая длина (мм)	280	280
Общая длина (дюйм)	11	11
Тип зажима	Шарнирное соединение	Жестко закрепленные
Размер клещей (мм)	100	90
Номер артикула	48223521	48223531
Штрихкод	045242325054	045242325115

STOP LOCK™ РУЧНОЙ ЗАЖИМ



- STOP LOCK™: Зажимается одной рукой. Максимальная удерживающая сила в одно нажатие.
- Мягкие накладки в зоне хвата: для комфортной работы и производительности
- Оптимизированная конструкция площадки: не оставляет следов, поворотные площадки для зажима на различных поверхностях.

	Пружинный зажим 2"	Пружинный зажим 4"
Общая длина (мм)	200	240
Общая длина (дюйм)	8	9½
Размер клещей (мм)	50	100
Кол-во в упаковке	12	12
Номер артикула	48223022	48223024
Штрихкод	045242348039	045242348046

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ



- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Большой срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвии позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.

	Ножницы для различных видов работ с наклоном лезвий	Ножницы для различных видов работ
Общая длина (мм)	240	230
Длина лезвия (мм)	115	95
Номер артикула	48224043	48224044
Штрихкод	045242347476	045242347483

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости.
- Покрывание хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрезиненные рукоятки для большего комфорта и длительного срока службы.
- Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.
- Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.
- Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.



	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу удлиненные прямой рез	Ножницы по металлу удлиненные левый рез
Направление резания	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (зеленый)	Прямой рез (желтый)	Правый рез (красный)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Левый рез
Общая длина (мм)	260	260	260	260	260	260	310	290
Длина края (мм)	31	31	31	37	30	30	76	63
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Номер артикула	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038
Штрихкод	045242251339	045242251315	045242251292	045242288144	045242288120	045242288137	045242332083	045242332090

СУМКА ЭЛЕКТРИКА



- Прочная конструкция, изготовлены из баллистического нейлона 1680D.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Интегрированная в сумку ручка обеспечивает удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Твердое основание позволяет ставить сумку вертикально даже при полной загрузке.
- Интегрированная петля для ношения на разгрузочном ремне.
- Металлические D-образные кольца для соединения с наплечным ремнем.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.

Сумка электрика

Номер артикула	48228100
Штрихкод	045242333929

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из баллистического нейлона 1680D.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Интегрированные в подсумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.

Пояс разгрузочный

Номер артикула	48228110
Штрихкод	045242333936

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ С ПОДВЕСКОЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из баллистического нейлона 1680D.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Мягкая 4 - х точечная подвеска распределяет вес для комфортной работы весь день.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Интегрированные в подсумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.

Пояс разгрузочный с подвеской

Номер артикула	48228120
Штрихкод	045242333974

РЮКЗАК



- Прочная конструкция, изготовлены из баллистического нейлона 1680D.
- Жесткое литое основание позволяет ставить рюкзак вертикально и защищает в любых погодных условиях.
- Мягкие, дышащие ляжки для эргономичной, комфортной транспортировки.
- Большой объем - 35 карманов в общей сложности.
- Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов. Боковой карман для бутылки воды.
- Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей оптимизирует пространство в поддоне для хранения мелких принадлежностей.
- Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного пользования.
- Внешняя застежка на липучке фиксирует ляжки для хранения.

РЮКЗАК

Номер артикула	48228200
Штрихкод	045242333943

СУМКА НА МОЛНИИ - 3 ШТ



- Heavy duty застежка для удобства и прочности.
- Heavy duty прочная ткань для повседневного использования.
- Водонепроницаемая ткань низа сумки защищает содержимое и позволяет ставить сумку на поверхности для легкого доступа.
- Встроенный карман обеспечивает быстрый доступ к необходимым инструментам
- Лямки на сумках позволяют соединять их между собой или прикреплять к рюкзаку.

Сумка на молнии - 3 шт.

Номер артикула	48228193
Штрихкод	045242344611

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Ударопрочная конструкция - выдерживает 1000 падений.
- Усиленные углы.
- Защищенные защелки.
- Водозащитное уплотнение на крышке защищает содержимое от дождя и строительного мусора.
- Специальное углубление в крышке позволяет зажимать материалы малого диаметра для резки.
- Пронумерованные углы обеспечивают простую и безопасную укладку.
- Широкая, обрезиненная центральная рукоятка, плюс две боковых рукоятки для легкой переноски.
- Съёмный поддон.
- Удобные угловые карманы для аккуратного хранения инструмента и легкого быстрого доступа ко всему содержимому ящика.
- Пространство для длинных и крупногабаритных инструментов.

Ящик для инструмента

Номер артикула	4932430826
Штрихкод	4002395384884



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Дилер:

Milwaukee
ООО "А & М Электроинструменты"
Россия, 105523, г. Москва, Щелковское
шоссе,
дом 100, корпус 108
телефоны: (495) 9334299
факс (495) 9334299